

VS manufaktur
licht + objekt



Handwerk, zeitlos.

Unsere Aufgabe sehen wir darin,
Leuchten zu fertigen,
die in funktioneller und formaler Hinsicht
Bestand haben werden –
durch handwerklich erstklassige Ausführung
und zeitlose Gestaltung.

Elektrische Ausrüstung und Lack
unterliegen individuellem Gebrauch.
Wir sind aber bereit, unsere Modelle aufzuarbeiten –
auch noch nach Jahren.

 manufaktur
licht + objekt

Kollektion 2020

Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich Mehrwertsteuer gültig ab 1. Februar 2020.

Ab sofort sind nur noch die in dieser Liste aufgeführten Modelle lieferbar.
Es gelten ausschließlich die technischen Daten in dieser Preisliste.

Alphabetischer Index

	Seite		Seite		Seite
ALIA	47	LONEA SD	15	PIN T	36
BEO	48	LOT	12	PIN W dim	44
BLOC	43	MESA 18	10	POSA 36	64 – 65
CERVANTES.....	32	MESA 24	11	SELA 40	57
CINA W.....	50	MYOS	16	SELA 55	57
DROP	22	MYOS T	17	SOLA 80	56
DUOS 36	62 – 63	OKON	13	STE	26
ELAS	39	OLA 25	60	TAOS 40	18
ELAS S.....	39	OLA 36	61	TAOS 55	18
ERA 33	49	ONE 58	6	TAOS 40 SD	19
ERA 40	49	ONE 80	7	TAOS 55 SD	19
EREA 55.....	54	ONOS 40	68 – 69	TES	42
EREA 80.....	55	ONOS 55	66 – 67	TOA	40
ESA.....	41	ORA 20	38	TOLED	35
GEA	46	ORA 25	38	TOPAN	34
GELA 40.....	58 – 59	OVA	8 – 9	UNA	21
GELA 55.....	58 – 59	OY	78	VAO	53
GELA 80.....	58 – 59	OYO	79	VAYO	20
GO 30.....	23	P80-1	72 – 73	VEA	52
INAS.....	28	P80-3	72 – 73	WED	45
INAS SD	29	PEN 100	74	WIN	51
LESAN M	33	PEN 121	75	YON	30 – 31
LESAN S.....	33	PEN 142	76 – 77	YON G	30 – 31
LIN	27	PIN	24 – 25	YON T	37
LONEA	14	PIN d	24 – 25		

Kollektion

	Seite
Leuchter:	6 – 11
Raumstrahler:	12 – 20
Bogenstehleuchten:	21
Leseleuchten:	22 – 33
Tischleuchten:	34 – 42
Wandleuchten:	43 – 53
Deckenleuchten:	54 – 61
Pendelzugleuchten:	62 – 69
Pendelleuchten:	72 – 77
Strahler:	78 – 79

Preise für Metalloberflächen in Sonderausführung

Zu den in dieser Preisliste genannten Metalloberflächen stehen für die meisten Modelle weitere Sonderoberflächen zur Verfügung:

Hierzu gelten folgende Zuschläge,
gerechnet auf den Grundpreis Messing (– Ms) oder Nickel (– Ni): *

Mp**	Messing poliert, unlackiert	+ 10%
Ni-lack	Messing vernickelt, lackiert	+ 10%
Cu	Messing verkupfert, lackiert	+ 10%
Cm	Messing verkupfert, matt gebürstet, lackiert	+ 15%
Br	Messing brüniert, lackiert	+ 20%
Bd	Messing dunkel brüniert, lackiert	+ 30%

Lieferzeiten auf Anfrage

* Die Preise können je nach Modell und technischer Umsetzbarkeit differieren.

** Mp - Messing poliert, unlackiert:

Messing wird in unserem Haus durch mehrmaliges Schleifen, Polieren, Feinpolieren und anschließendes Abglänzen behandelt.

Diese wertvolle Oberfläche wird traditionell mit Klarlack vor dem Anlaufen geschützt.

Lack hat jedoch den Nachteil, dass er wesentlich schneller unansehnlich werden kann als das Messing selbst.

Dies ist einer der Gründe, weshalb wir die Oberfläche Messing poliert, unlackiert anbieten. Unlackiertes Messing lässt sich mit einem überall erhältlichen Metallpolish, wie z.B. „Sidl“, jederzeit ohne großen Aufwand regenerieren.

Die weiße Farbe dieses alten Hausmittels röhrt von einem feinen Kalkzusatz her, den man aus früheren Zeiten als Wiener Kalk kennt (daher der Ausdruck „wienern“).

Dieser ist gebunden mit schwerem Palmöl, welches nach der Behandlung als sehr wirkungsvoller Anlaufschutz über längere Zeit dient.

Oberflächen



Ms
Messing poliert, lackiert



Mt
Messing matt gebürstet, lackiert



Ni
Messing vernickelt



Nm
Messing vernickelt, matt gebürstet



Cr
Messing verchromt

Sonderoberflächen



Cu
Messing verkupfert, lackiert



Cm
Messing verkupfert,
matt gebürstet, lackiert



Br
Messing brüniert, lackiert



Bd
Messing dunkel brüniert, lackiert

Anmerkung:

Die Sonderoberflächen „Mp – Messing poliert, unlackiert“ und „Ni-lack – Messing vernickelt, lackiert“
sehen optisch gleich aus, wie „Messing poliert, lackiert“ und „Messing vernickelt, unlackiert“.



ONE 58

Pendelleuchte dimmbar, höheneinstellbar
Höhe: von 0,5 bis 2 m einstellbar (Standard)*
Ø Ring: 58 cm
Ø Baldachin: 25 cm
Leuchtmittel: LED (31,4 Watt) mit Diffusor inkl.
Licht nach oben und unten
ca. 3020 Lumen
Lichtfarbe: warmweiß 2700 K
Farbwiedergabe: > 90 Ra
Dimmer: über Hausinstallation oder Casambi möglich**



ONE 58 – Ms Messing poliert, lackiert
ONE 58 – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
ONE 58 – Ni Messing vernickelt
ONE 58 – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
ONE 58 – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis A.

* Andere Abhängenhöhen auf Anfrage.

** Wir empfehlen (unverbindlich) folgende Dimmer Fabrikate:

- GIRA 0307 00/102
- JUNG 1731 DD
- BERKER 2874
- FELLER 40300.RC
- BUSCH-JÄGER 6523U
- ARDITI 027505
- CASAMBI Dimmer 800598 / 800680
- KOPP 8033

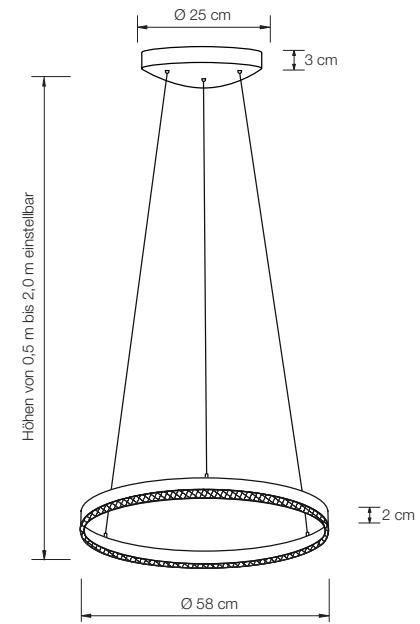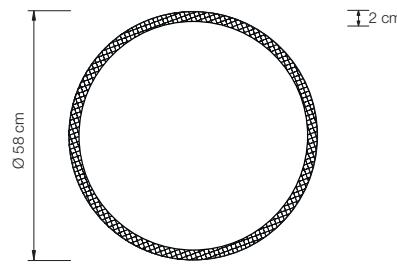

ONE 80

Pendelleuchte dimmbar, höheneinstellbar
Höhe: von 0,5 bis 2 m einstellbar (Standard)*
Ø Ring: 81 cm
Ø Baldachin: 25 cm
Leuchtmittel: LED (43 Watt) mit Diffusor inkl.
Licht nach oben und unten
ca. 4200 Lumen
Lichtfarbe: warmweiß 2700 K
Farbwiedergabe: > 90 Ra
Dimmer: über Hausinstallation oder Casambi möglich**


ONE 80 – Ms Messing poliert, lackiert
ONE 80 – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
ONE 80 – Ni Messing vernickelt
ONE 80 – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
ONE 80 – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis A.

* Andere Abhängelängen auf Anfrage.

** Wir empfehlen (unverbindlich) folgende Dimmer Fabrikate:

- GIRA 0307 00/102
- JUNG 1731 DD
- BERKER 2874
- FELLER 40300.RC
- BUSCH-JÄGER 6523U
- ARDITI 027505
- CASAMBI Dimmer 800598 / 800680
- KOPP 8033

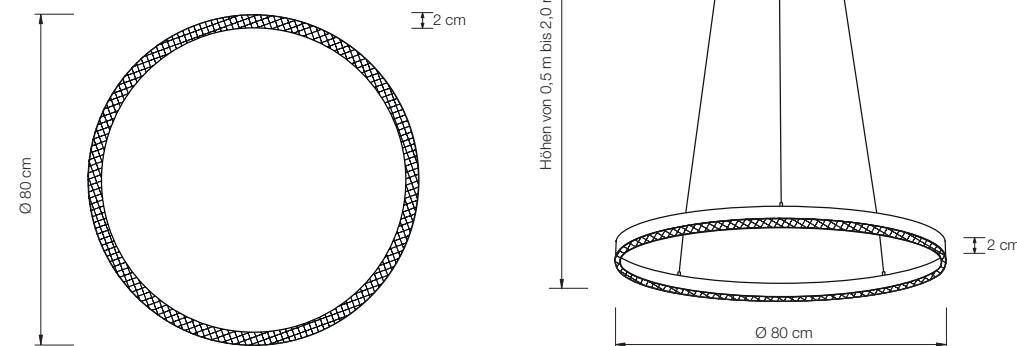



OVA

Pendelleuchte dimmbar, höheneinstellbar
Höhe: von 1,5 bis 2 m einstellbar (Standard)*
Oval: 125 cm lang, 47 breit, 4 cm hoch
Baldachin: 47 cm lang, 14 cm breit, 5 cm hoch
Leuchtmittel: LED (60 Watt) mit Diffusor inkl.
Licht nach oben und unten
ca. 3000 Lumen
Lichtfarbe: warmweiß 2700 K
Farbwiedergabe: > 90 Ra
Dimmer: über Hausinstallation oder Casambi möglich**


OVA – Ms Messing poliert, lackiert
OVA – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
OVA – Ni Messing vernickelt
OVA – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
OVA – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis A.


* Andere Abhängenhöhen auf Anfrage, je um 50 cm verstellbar.

** Wir empfehlen (unverbindlich) folgende Dimmer Fabrikate:

- GIRA 0307 00/102
- JUNG 1731 DD
- BERKER 2874
- FELLER 40300.RC
- BUSCH-JÄGER 6523U
- ARDITI 027505
- CASAMBI Dimmer 800598 / 800680
- KOPP 8033

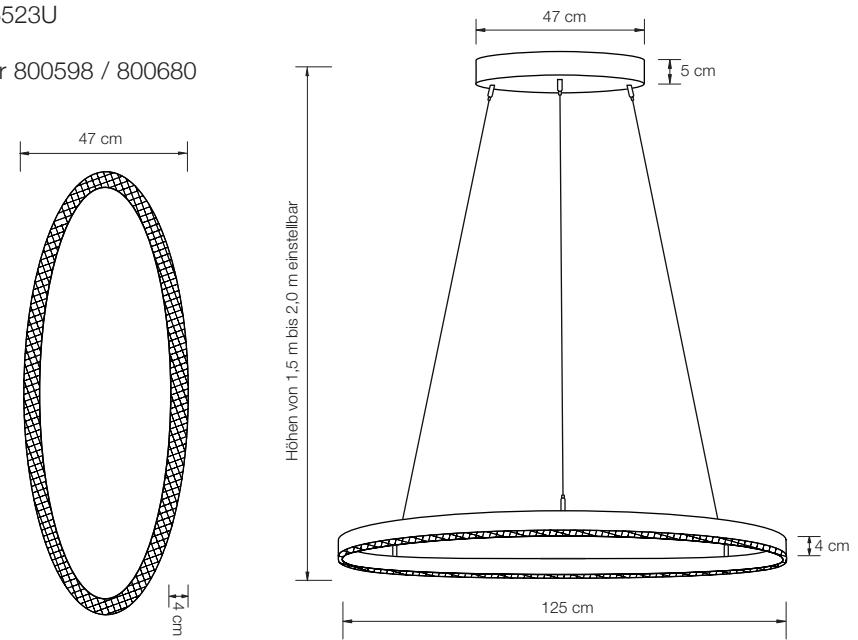



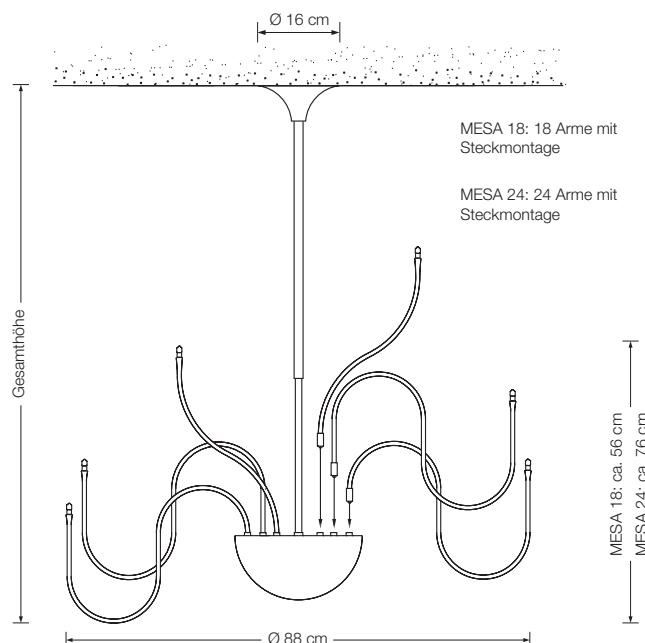

MESA 18

Leuchter

18 Arme für Steckmontage

Gesamthöhe: von 85 - 305 cm *

Ø: 88 cm

Fassung: 18 x G4, max. 18 x 20 W / 12 V

Leuchtmittel: 20 x OSRAM HALOSTAR 20 W inkl.

Dimmer: stufenlose Lichtregelung bauseits möglich**

MESA 18 - Ms Messing poliert, lackiert

MESA 18 - Mt Messing matt gebürstet, lackiert

MESA 18 - Ni Messing vernickelt

MESA 18 - Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

MESA 18 - Cr Messing verchromt

Energieklasse: C

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse C.

* mittels Teleskop-Pendelrohren einstellbar auf:

Gesamthöhe 85 - 125 cm (Standard)


Gesamthöhe 115 - 185 cm

Gesamthöhe 175 - 305 cm

Bitte bei Bestellung angeben.

Andere Pendellängen auf Anfrage.

** Diese Leuchten sind mit 2 elektronischen Transformatoren von je 210 VA Leistung ausgestattet. Eine stufenlose Helligkeitsregelung ist durch Einbau eines dafür geeigneten Dimmers von mindestens 360 VA in die Hausinstallation möglich. Um einen möglichst geräuschosfreien Betrieb zu gewährleisten, empfehlen wir den Einbau eines GIRA Tronic Dimmer 030700 oder JUNG Tronic-Drehdimmer 225 T DE.

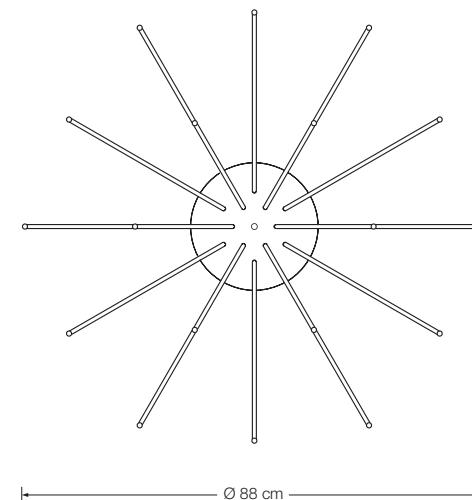

MESA 24

Leuchter

24 Arme für Steckmontage

Gesamthöhe: von 95 - 315 cm *

Ø: 140 cm

Fassung: 24 x G4, max. 24 x 20 W / 12 V

Leuchtmittel: 28 x OSRAM HALOSTAR 20 W inkl.

Dimmer: stufenlose Lichtregelung bauseits möglich**

MESA 24 - Ms Messing poliert, lackiert

MESA 24 - Mt Messing matt gebürstet, lackiert

MESA 24 - Ni Messing vernickelt

MESA 24 - Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

MESA 24 - Cr Messing verchromt

Energieklasse: C

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse C.

* mittels Teleskop-Pendelrohren einstellbar auf:

Gesamthöhe 95 - 135 cm (Standard)


Gesamthöhe 125 - 195 cm

Gesamthöhe 185 - 315 cm

Bitte bei Bestellung angeben.

Andere Pendellängen auf Anfrage.

** Diese Leuchten sind mit 3 elektronischen Transformatoren von je 210 VA Leistung ausgestattet. Eine stufenlose Helligkeitsregelung ist durch Einbau eines dafür geeigneten Dimmers von mindestens 480 VA in die Hausinstallation möglich. Um einen möglichst geräuschfreien Betrieb zu gewährleisten, empfehlen wir den Einbau eines GIRA Tronic Dimmer 030700 oder JUNG Tronic-Drehdimmer 225 T DE.

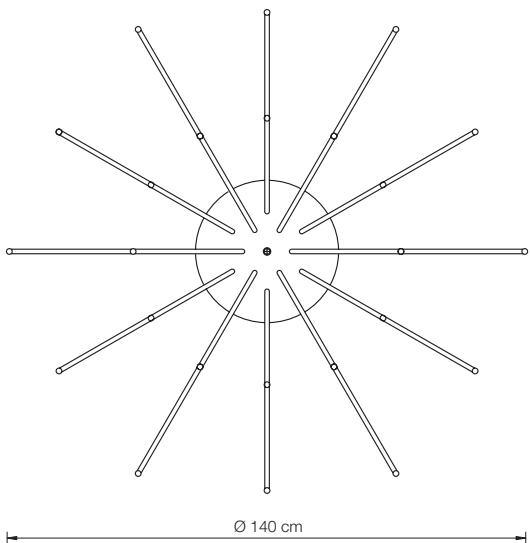




LOT

Raumstrahler
Höhe: 180 cm
Schirm: TEFLON weiß, Ø 7 cm
Fassung: GY6.35, max. 50 W / 12 V
Leuchtmittel: OSRAM HALOSTAR ECO
35 W \leq 50 W inkl.
Kabel: 2,5 m
Dimmer: elektronische Berührungssteuerung*

LOT – Ms Messing poliert, lackiert
LOT – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
LOT – Ni Messing vernickelt
LOT – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
LOT – Cr Messing verchromt

* auf Wunsch mit elektronischem Schiebe-Regler
Bitte bei Bestellung angeben.

Energieklasse: B
Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse B.

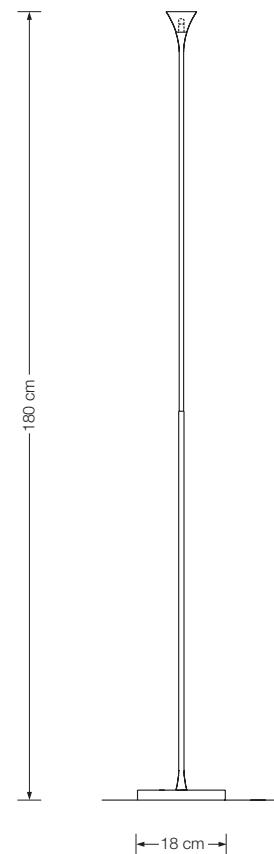

OKON

Raumstrahler

Höhe: 183 cm

Schirm: Metall Ø 40 cm

indirekt und

durch Glasdiffusor direkt strahlend

Fassung: R7s, max. 500 W

Leuchtmittel: OSRAM HALOLINE ECO 230 W inkl.

Kabel: 5 m

Dimmer: integriert

OKON – Ms Messing poliert, lackiert

OKON – Mt Messing matt gebürstet, lackiert


OKON – Ni Messing vernickelt


OKON – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

OKON – Cr Messing verchromt

Energieklasse: D

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse D.

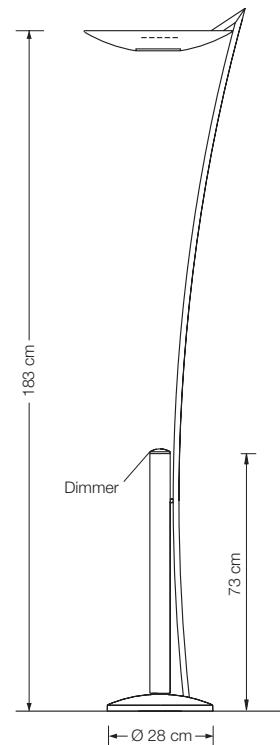

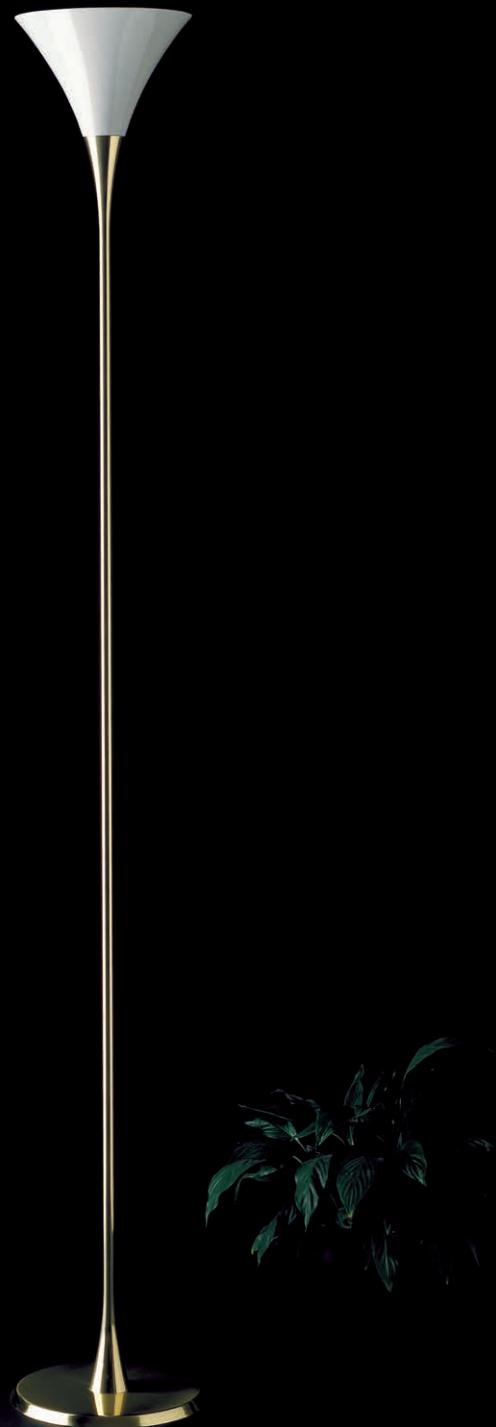


LONEA

Raumstrahler

Höhe: 180 cm
Schirm: Glas weiß-opal, Ø 23 cm
Fassung: E27, max. 250 W
Leuchtmittel: 1 x OS E27 Superstar, dimmbar
2452 Lumen, 2700° K, 21 W \leq 150 W inkl.
Kabel: 3 m
Dimmer: in Zuleitung

LONEA – Ms Messing poliert, lackiert
LONEA – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
LONEA – Ni Messing vernickelt
LONEA – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
LONEA – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis E
(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)
Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse A+.

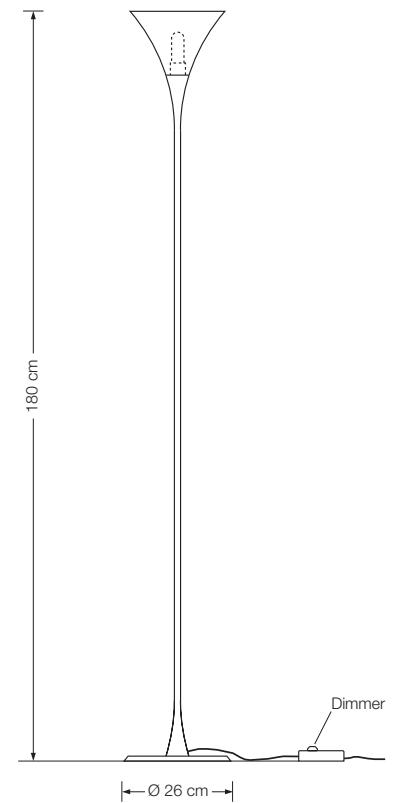

LONEA SD

Raumstrahler



Höhe: verstellbar von 160 - 190 cm
Schirm: Glas weiß-opal, Ø 23 cm
Fassung: E27 max. 250 W
Leuchtmittel: 1 x OS E27 Superstar, dimmbar
2452 Lumen, 2700° K, 21 W \leq 150 W inkl.
Kabel: 3 m
Dimmer: in Bedienhöhe eingebaut

LONEA SD – Ms Messing poliert, lackiert
LONEA SD – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
LONEA SD – Ni Messing vernickelt
LONEA SD – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
LONEA SD – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse A+.

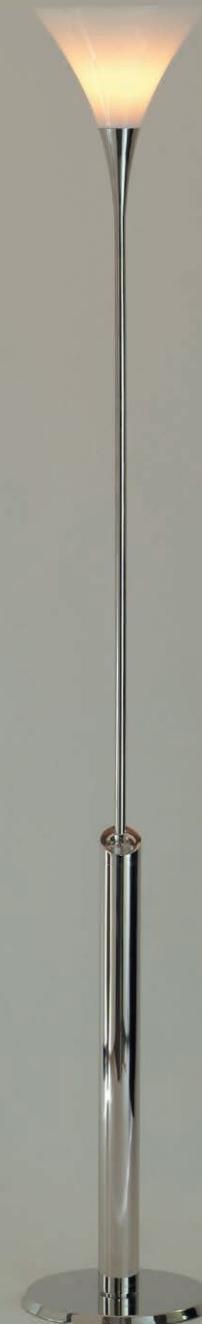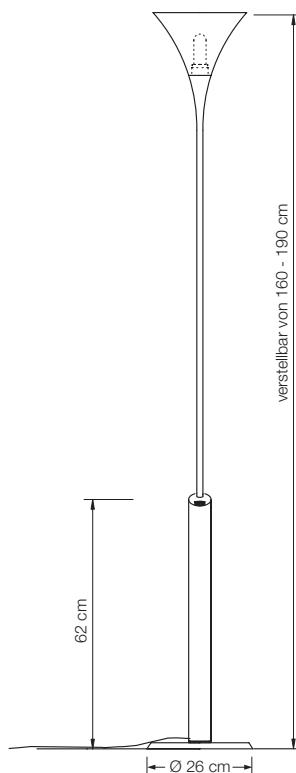



MYOS

Raumstrahler / Leseleuchte

Höhe: 182 cm

Ausladung Leseleuchte: ca. 50 cm

Schirm Raumstrahler: Glas weiß-opal, Ø 26 cm

Schirm Leseleuchte: Metall Ø 12 cm, verstellbar

Fassung Raumstrahler: E27, max. 250 W / 230 V

Leuchtmittel Raumstrahler: 1 x OS E27 Superstar, dimmbar

2452 Lumen, 2700° K, 21 W \leq 150 W inkl.

Fassung Leseleuchte: GY 6.35, max. 50 W / 12 V

Leuchtmittel Leseleuchte: OSRAM HALOSTAR ECO 35 W \leq 50 W inkl.

Kabel: 4 m

Dimmer: 2 x integriert

MYOS - Ms Messing poliert, lackiert

MYOS - Mt Messing matt gebürstet, lackiert

MYOS - Ni Messing vernickelt

MYOS - Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

MYOS - Cr Messing verchromt

Optional:

Glastisch 36 cm Ø, 50 cm hoch, Klarglas 10 mm


Energieklasse Raumstrahler: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse A+.

Energieklasse Leseleuchte: B

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse B.

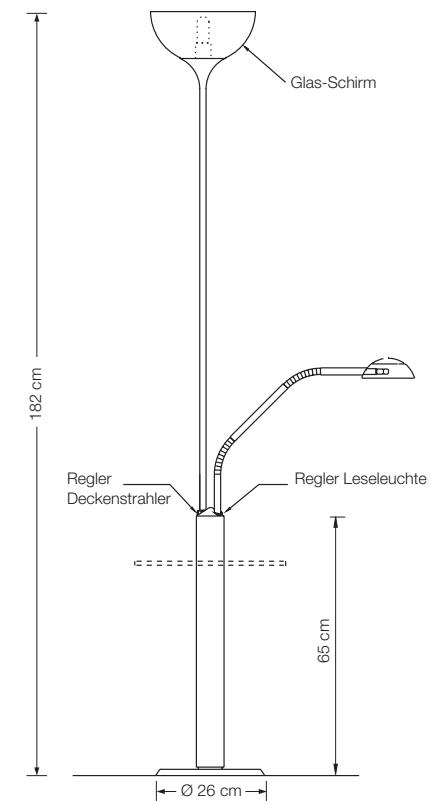

MYOS T 40

Raumstrahler / Leseleuchte

Höhe: 182 cm
Ausladung Leseleuchte: ca. 50 cm
Schirm Raumstrahler: Glas weiß-opal, Ø 40 cm
Schirm Leseleuchte: Metall Ø 12 cm, verstellbar
Fassung Raumstrahler: E27, max. 250 W / 230 V
Leuchtmittel Raumstrahler: 1 x OS E27 Parathom, dimmbar
1080 Lumen, 2700° K, 11 W \leq 75 W inkl.
Fassung Leseleuchte: GY 6.35, max. 50 W / 12 V
Leuchtmittel Leseleuchte: OSRAM HALOSTAR ECO 35 W \leq 50 W inkl.
Kabel: 4 m
Dimmer: 2 x integriert

MYOS T 40 – Ms Messing poliert, lackiert
MYOS T 40 – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
MYOS T 40 – Ni Messing vernickelt
MYOS T 40 – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
MYOS T 40 – Cr Messing verchromt

Optional: Glastisch 36 cm Ø, 50 cm hoch, Klarglas 10 mm

MYOS T 55

Raumstrahler / Leseleuchte

Höhe: 182 cm
Ausladung Leseleuchte: ca. 50 cm
Schirm Raumstrahler: Glas weiß-opal, Ø 55 cm
Schirm Leseleuchte: Metall Ø 12 cm, verstellbar
Fassung Raumstrahler: E27, max. 250 W / 230 V
Leuchtmittel Raumstrahler: 1 x OS E27 Parathom, dimmbar
1080 Lumen, 2700° K, 11 W \leq 75 W inkl.
Fassung Leseleuchte: GY 6.35, max. 50 W / 12 V
Leuchtmittel Leseleuchte: OSRAM HALOSTAR ECO 35 W \leq 50 W inkl.
Kabel: 4 m
Dimmer: 2 x integriert

MYOS T 55 – Ms Messing poliert, lackiert
MYOS T 55 – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
MYOS T 55 – Ni Messing vernickelt
MYOS T 55 – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
MYOS T 55 – Cr Messing verchromt

Optional: Glastisch 36 cm Ø, 50 cm hoch, Klarglas 10 mm


Energieklasse Raumstrahler MYOS T 40 / 55: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse A+.

Energieklasse Leseleuchte MYOS T 40 / 55: B

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse B.

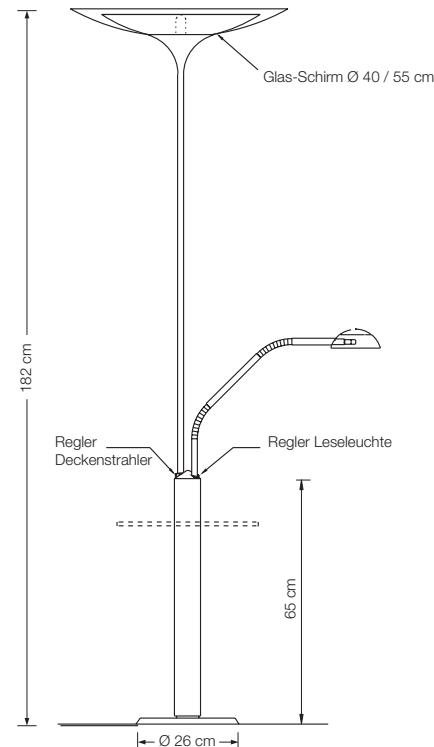



TAOS 55

Raumstrahler

Höhe: einstellbar von 160 - 210 cm
Schirm: Glas weiß-opal, Ø 55 cm
Fassung: E27, max. 250 W
Leuchtmittel: 1 x OS E27 Parathom, dimmbar
1080 Lumen, 2700° K, 11 W \leq 75 W inkl.
Kabel: 3 m
Dimmer: in Zuleitung

TAOS 55 – Ms

TAOS 55 – Mt

TAOS 55 – Ni

TAOS 55 – Nm

TAOS 55 – Cr

Messing poliert, lackiert
Messing matt gebürstet, lackiert
Messing vernickelt
Messing vernickelt, matt gebürstet
Messing verchromt

TAOS 40

Raumstrahler

Höhe: einstellbar von 160 - 210 cm
Schirm: Glas weiß-opal, Ø 40 cm
Fassung: E27, max. 250 W
Leuchtmittel: 1 x OS E27 Parathom, dimmbar
1080 Lumen, 2700° K, 11 W \leq 75 W inkl.
Kabel: 3 m
Dimmer: in Zuleitung

TAOS 40 – Ms

TAOS 40 – Mt

TAOS 40 – Ni

TAOS 40 – Nm


TAOS 40 – Cr

Messing poliert, lackiert
Messing matt gebürstet, lackiert
Messing vernickelt
Messing vernickelt, matt gebürstet
Messing verchromt

Energieklasse TAOS 55 / 40: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse A+.

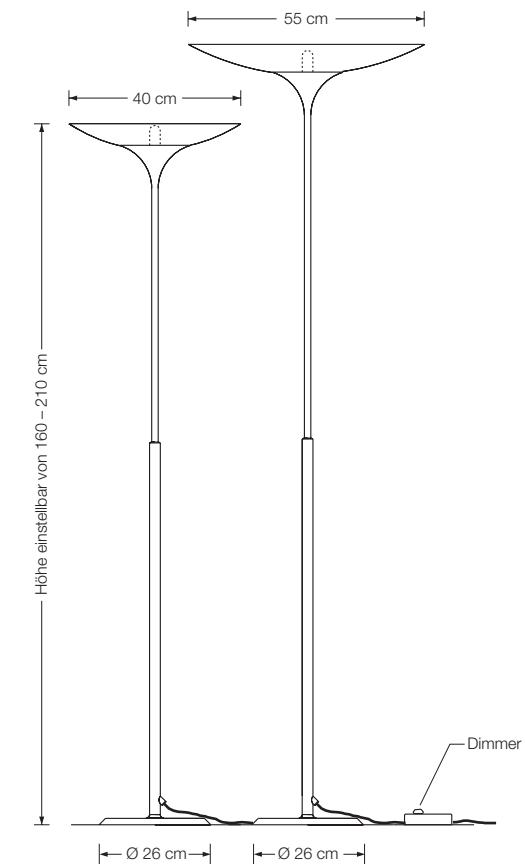

TAOS 55 SD

Raumstrahler

Höhe: verstellbar von 160 - 190 cm
Schirm: Glas opal-weiß, Ø 55 cm
Fassung: E27 max. 250 W
Leuchtmittel: 1 x OS E27 Parathom, dimmbar
1080 Lumen, 2700° K, 11 W \leq 75 W inkl.
Kabel: 3 m
Dimmer: in Bedienhöhe eingebaut

TAOS 55 SD - Ms Messing poliert, lackiert

TAOS 55 SD - Mt Messing matt gebürstet, lackiert

TAOS 55 SD - Ni Messing vernickelt

TAOS 55 SD - Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

TAOS 55 SD - Cr Messing verchromt

TAOS 40 SD

Raumstrahler

Höhe: verstellbar von 160 - 190 cm
Schirm: Glas opal-weiß, Ø 40 cm
Fassung: E27 max. 250 W
Leuchtmittel: 1 x OS E27 Parathom, dimmbar
1080 Lumen, 2700° K, 11 W \leq 75 W inkl.
Kabel: 3 m
Dimmer: in Bedienhöhe eingebaut

TAOS 40 SD - Ms Messing poliert, lackiert

TAOS 40 SD - Mt Messing matt gebürstet, lackiert

TAOS 40 SD - Ni Messing vernickelt


TAOS 40 SD - Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

TAOS 40 SD - Cr Messing verchromt

Energieklasse TAOS 55 SD / 40 SD: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse A+.

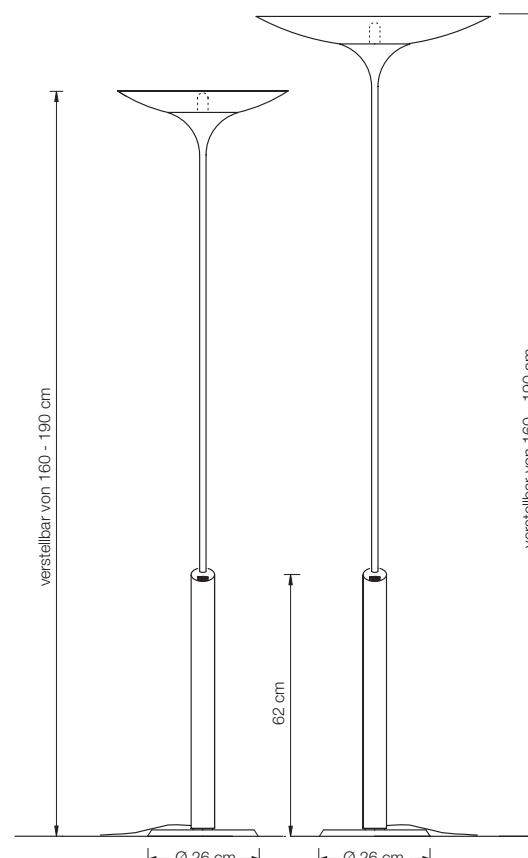



VAYO

Raumstrahler / Leseleuchte


Höhe:	180 cm
Ausladung Leseleuchte:	ca. 50 cm
Schirm Raumstrahler:	Glas weiß-opal, Ø 23 cm
Schirm Leseleuchte:	TEFLON weiß, Ø 7 cm
Fassung Raumstrahler:	E27, max. 250 W / 230 V
Leuchtmittel Raumstrahler:	1 x OS E27 Superstar, dimmbar 2452 Lumen, 2700° K, 21 W \leq 150 W inkl.
Fassung Leseleuchte:	GY 6.35, max. 50 W / 12 V
Leuchtmittel Leseleuchte:	OSRAM HALOSTAR ECO 35 W \leq 50 W inkl.
Kabel:	4 m
Dimmer:	2 x integriert

VAYO – Ms	Messing poliert, lackiert
VAYO – Mt	Messing matt gebürstet, lackiert
VAYO – Ni	Messing vernickelt
VAYO – Nm	Messing vernickelt, matt gebürstet
VAYO – Cr	Messing verchromt

Optional:
Glastisch 36 cm Ø, 50 cm hoch, Klarglas 10 mm

Energieklasse Raumstrahler: A++ bis E
(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)
Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse A+.

Energieklasse Leseleuchte: B
Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse B.

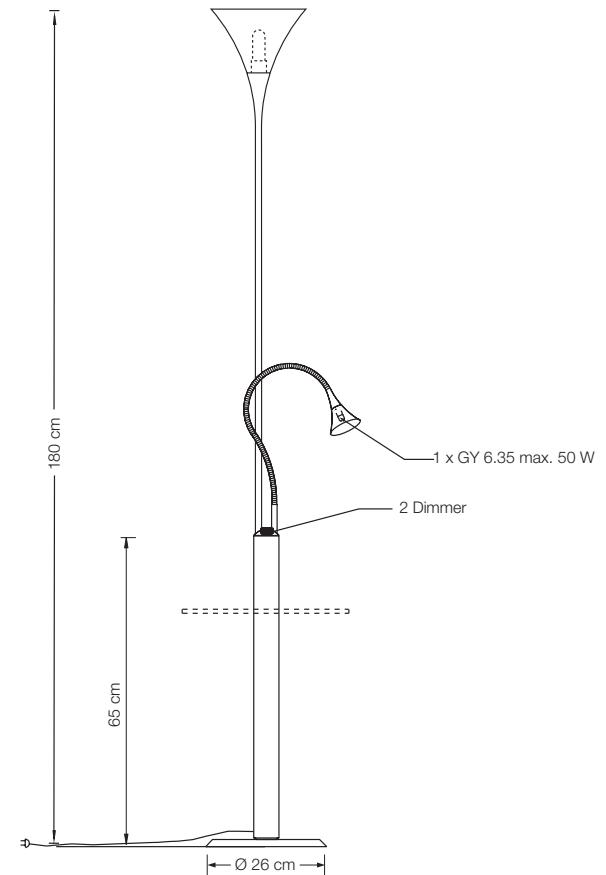

UNA



Bogenleuchte
Boden-Decke-Federstativ
bis Raumhöhe 3,20 m variabel
Ausleger höhenverstellbar

Schirm: Metall, Ø 17 cm, drehbar
Fassung: B15d, max. 250 W
Leuchtmittel: OSRAM HALOLUX CERAM ECO 150 W inkl.
Kabel: 5 m
Dimmer: integriert

UNA – Ms Messing poliert, lackiert
UNA – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
UNA – Ni Messing vernickelt
UNA – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
UNA – Cr Messing verchromt

Energieklasse: D

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse D.

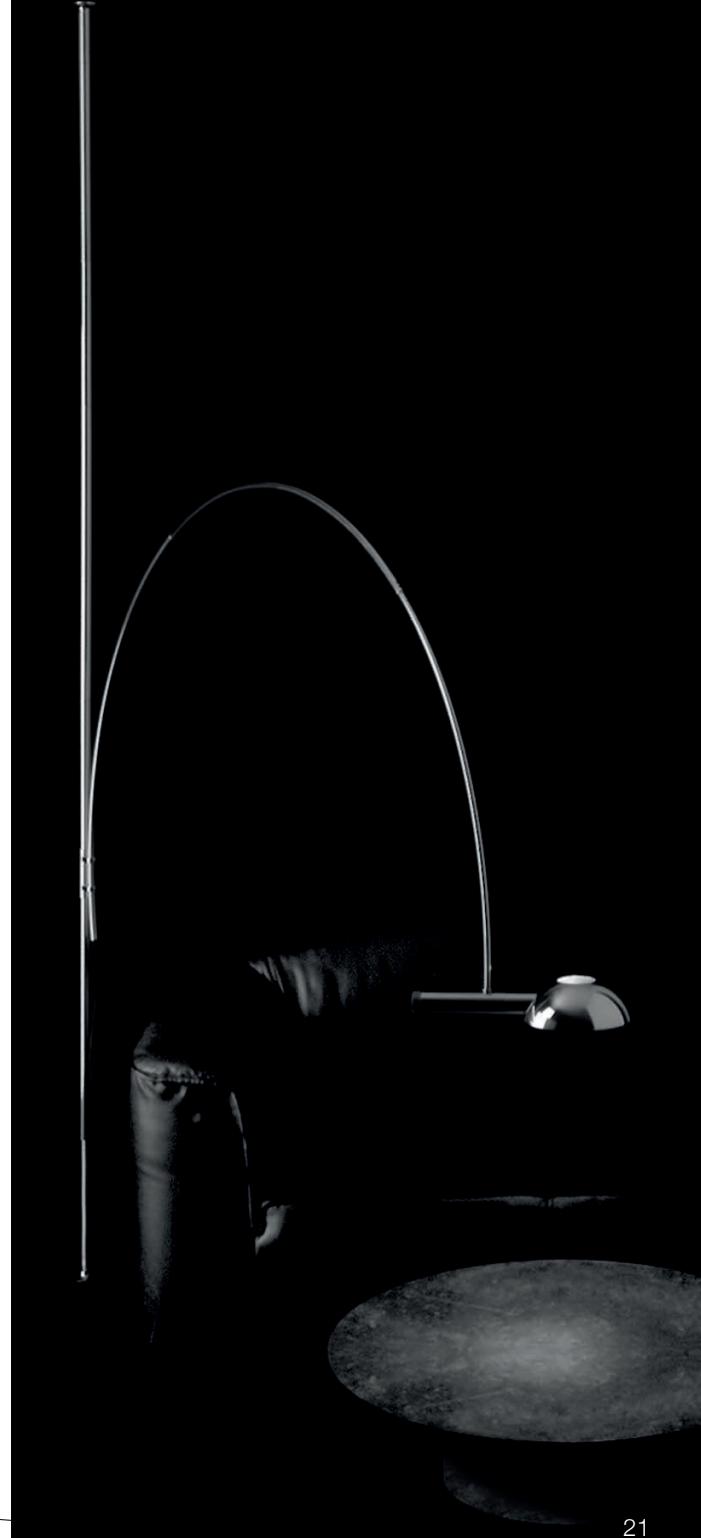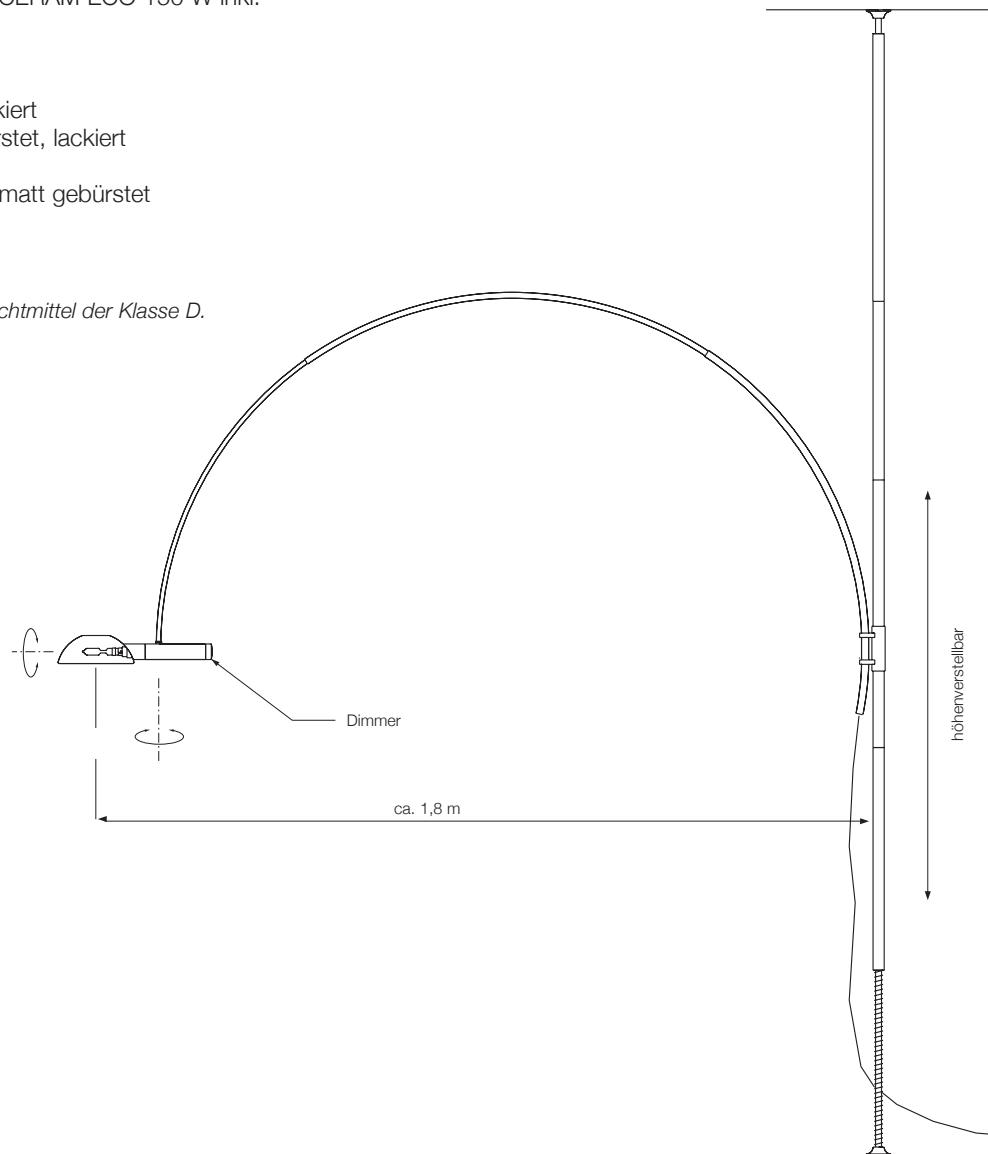



DROP

Leseleuchte / Klavierleuchte

Höhe: verstellbar von 80 – 135 cm

Ausladung: 70 cm von Stativ

Schirm: Ø 3 cm, ca. 34 cm lang, 180° drehbar

Leuchtmittel: LED-Line TW (ca. 18,6 W) inkl., auswechselbar
ca. 1800 Lumen

Taster 1: stufenloser Weißwechsel von 2700° – 5700° K

Taster 2: An / Aus / Dimmen

Farbwiedergabe: > 92 Ra

Kabel: 3 m Textil schwarz (Standard)

Dimmer: integriert

DROP – Ms Messing poliert, lackiert


DROP – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

DROP – Ni Messing vernickelt

DROP – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

DROP – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis A

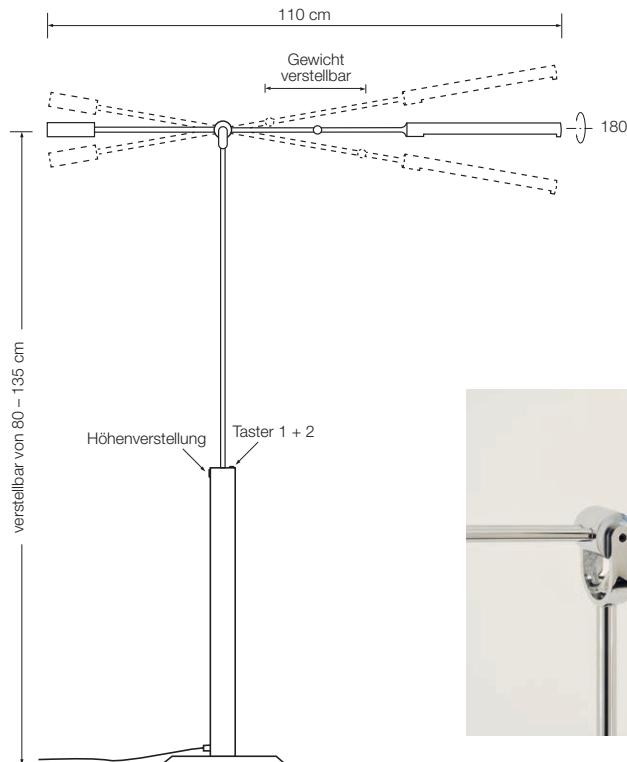



GO 30

Leseleuchte


Höhe: verstellbar von 100 cm - 170 cm
Schirm: TEFILON weiß, Ø 10 cm
Fassung: GY6.35
Leuchtmittel: OSRAM HALOSTAR ECO 50 W \leq 75 W inkl.
Kabel: 2,5 m
Dimmer: elektronische Berührungssteuerung*

GO 30 – Ms Messing poliert, lackiert
GO 30 – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
GO 30 – Ni Messing vernickelt
GO 30 – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
GO 30 – Cr Messing verchromt

Energieklasse: B

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse B.

* auf Wunsch mit elektronischem Schiebe-Regler.
Bitte bei Bestellung angeben.

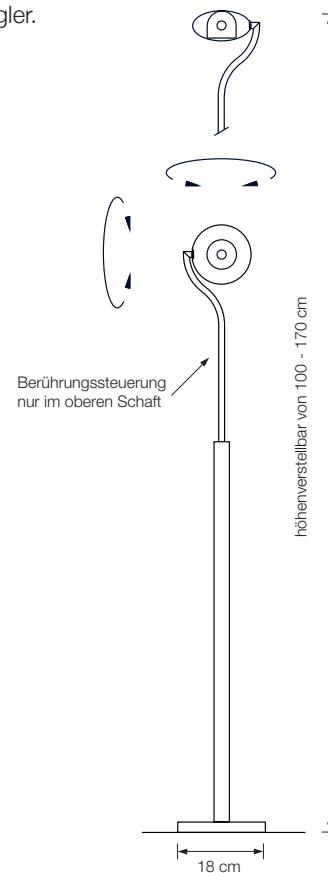



PIN

Leseleuchte

Höhe: verstellbar von 100 – 135 cm

Ausladung: ca. 52 cm

Leuchtmittel: LED-Line 150 (ca. 6,4 Watt) inkl.

auswechselbar

ca. 650 Lumen

Lichtfarbe: warmweiß 2700 K

Farbwiedergabe: > 90 Ra

Kabel: 3 m

PIN – Ms Messing poliert, lackiert

PIN – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

PIN – Ni Messing vernickelt

PIN – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

PIN – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis A



PIN d

Leseleuchte dimmbar

Höhe: verstellbar von 105 – 140 cm

ca. 52 cm

Ausladung: LED-Line 150 (ca. 8,4 Watt) inkl.

auswechselbar

ca. 840 Lumen

Lichtfarbe: warmweiß 2700 K

Farbwiedergabe: > 90 Ra

Kabel: 3 m

Dimmer: integriert

PIN d – Ms Messing poliert, lackiert


PIN d – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

PIN d – Ni Messing vernickelt

PIN d – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

PIN d – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis A

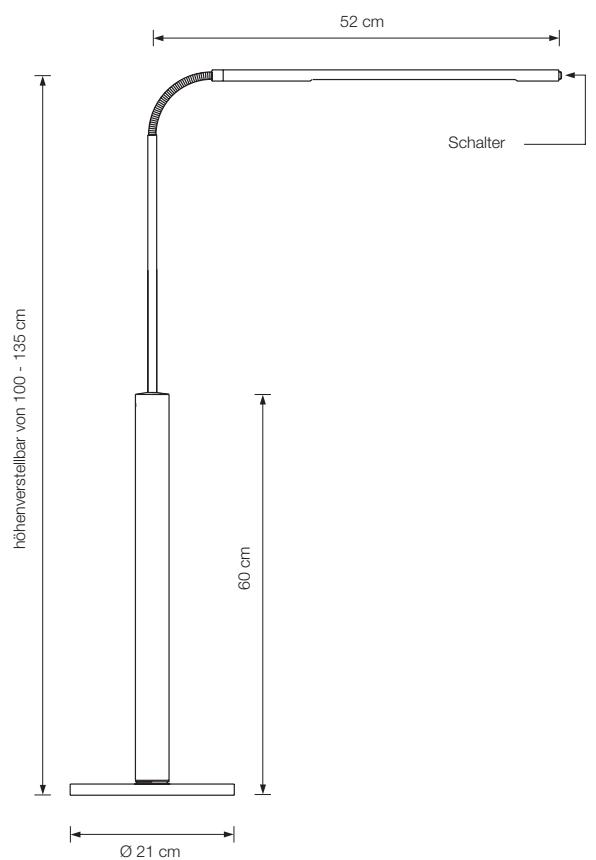



STE

Leseleuchte

Höhe: verstellbar

Schirm: Seide*

Fassung: E27, max. 150 W

Leuchtmittel: 1 x OS E27 Parathom, dimmbar

1080 Lumen, 2700° K, 11 W \leq 75 W inkl.

Kabel: 3 m Textil schwarz (Standard)

Dimmer: in Zuleitung

STE – Ms Messing poliert, lackiert

STE – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

STE – Ni Messing vernickelt

STE – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

STE – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)


Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse A+.

* nach Musterkarte VS Manufaktur.

Bei Schirmfertigung aus anderem Material

Mehrpreis nach Aufwand.

Stoffbedarf 120 x 60 cm

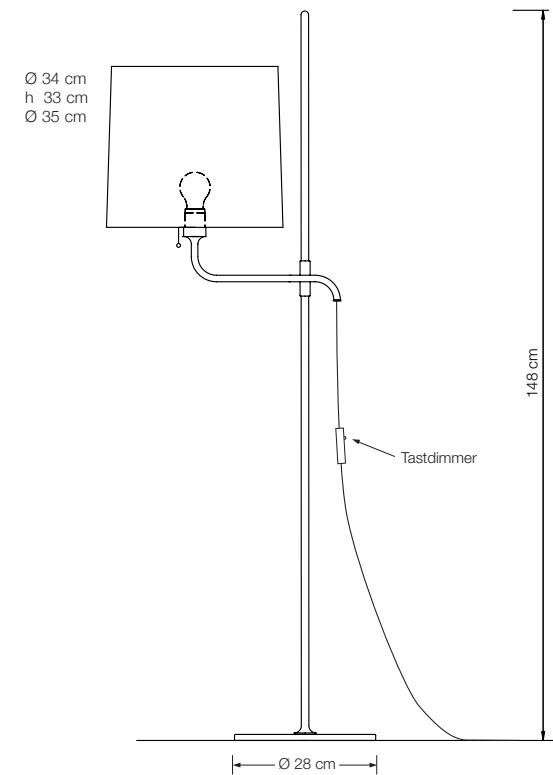

LIN

Leseleuchte

mit flexibler, speziell verstärkter Stahlfeder

Höhe: ca. 140 cm

Schirm: TEFLON weiß, Ø 7 cm

Fassung: GY 6.35, max. 50 W / 12 V

Leuchtmittel: OSRAM HALOSTAR ECO 35 W \leq 50 W inkl.

Kabel: 2,5 m

Dimmer: elektronische Berührungssteuerung*

LIN – Ms Messing poliert, lackiert

LIN – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

LIN – Ni Messing vernickelt

LIN – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet


LIN – Cr Messing verchromt

Energieklasse: B

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse B.

* auf Wunsch mit elektronischem Schiebe-Regler

Bitte bei Bestellung angeben.

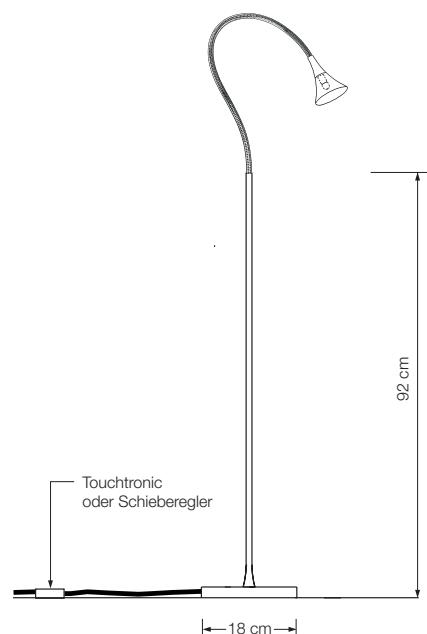



INAS

Leseleuchte

Höhe: verstellbar von 132 - 170 cm
Schirm: Seide, konisch oder gerade*
Fassung: E27, max. 150 W
Leuchtmittel: 1 x OS E27 Parathom, dimmbar
1080 Lumen, 2700° K, 11 W \leq 75 W inkl.
Kabel: 4 m
Dimmer: in Zuleitung

INAS - Ms

Messing poliert, lackiert

INAS - Mt

Messing matt gebürstet, lackiert

INAS - Ni

Messing vernickelt

INAS - Nm

Messing vernickelt, matt gebürstet

INAS - Cr

Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse A+.


* Bitte gewünschte Form bei Bestellung angeben.

Seide nach Musterkarte VS Manufaktur.

Bei Schirmfertigung aus anderem Material

Mehrpreis nach Aufwand.

Stoffbedarf: 120 x 60 cm

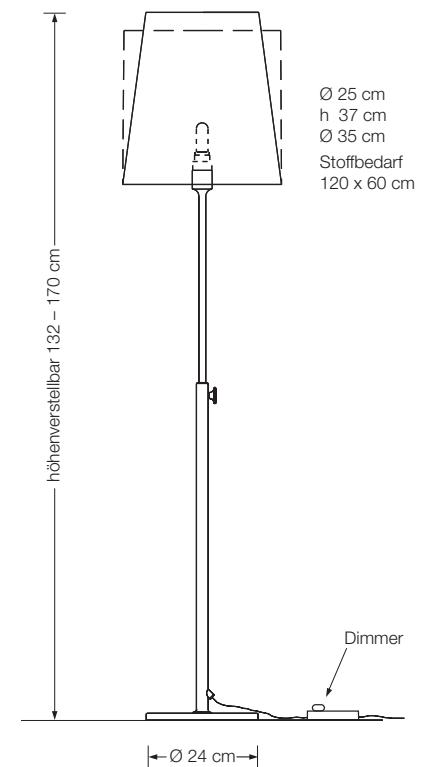

INAS SD

Leseleuchte

Höhe: einstellbar von 155 bis 185 cm
Schirm: Seide, konisch oder gerade*
Fassung: E27 max. 150 W
Leuchtmittel: 1 x OS E27 Parathom, dimmbar
1080 Lumen, 2700° K, 11 W \leq 75 W inkl.
Kabel: 4 m
Dimmer: in Bedienhöhe eingebaut



INAS SD – Ms Messing poliert, lackiert
INAS SD – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
INAS SD – Ni Messing vernickelt
INAS SD – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
INAS SD – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse A+.

* Bitte gewünschte Form bei Bestellung angeben.
Seide nach Musterkarte Florian Schulz.
Bei Schirmfertigung aus anderem Material
Mehrpreis nach Aufwand.
Stoffbedarf: 120 x 60 cm

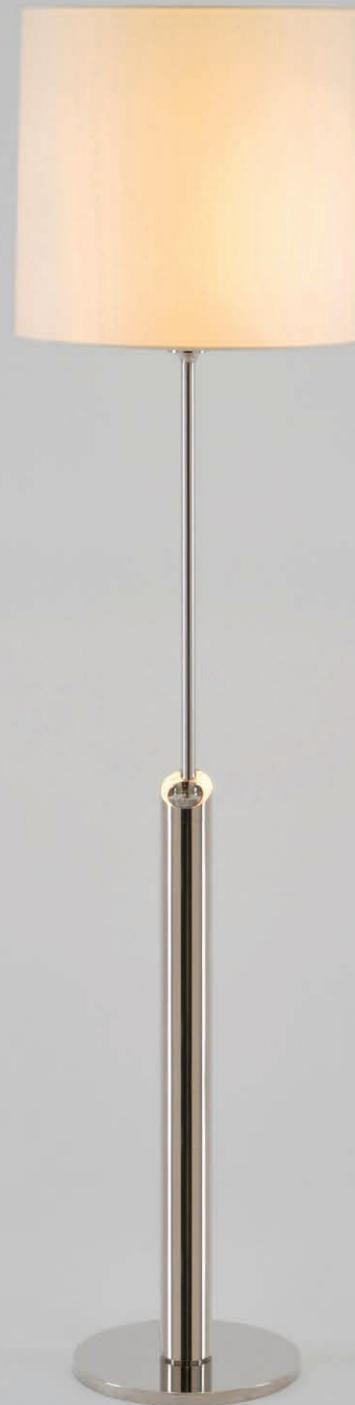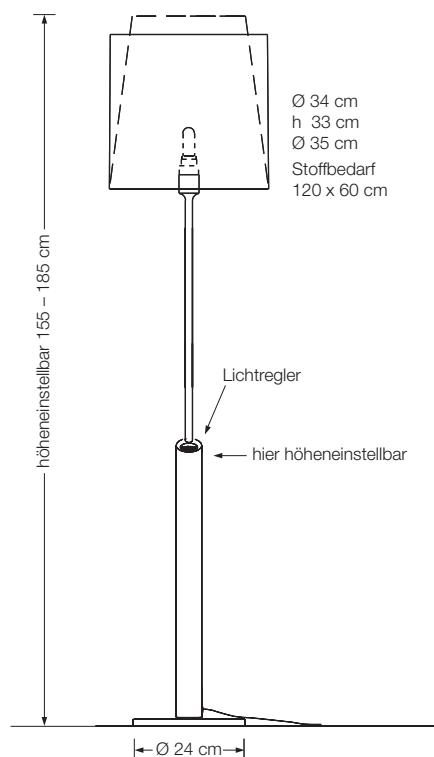



YON

Leseleuchte

Höhe: einstellbar
Schirm: Metall Ø 12 cm, allseitig verstellbar
Fassung: GY6.35, max. 50 W / 12 V
Leuchtmittel: OSRAM HALOSTAR ECO 35 W \leq 50 W inkl.
Kabel: 4 m
Dimmer: integriert

YON – Ms

Messing poliert, lackiert

YON – Mt

Messing matt gebürstet, lackiert

YON – Ni

Messing vernickelt

YON – Nm


Messing vernickelt, matt gebürstet

YON – Cr

Messing verchromt

Energieklasse: B

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse B.

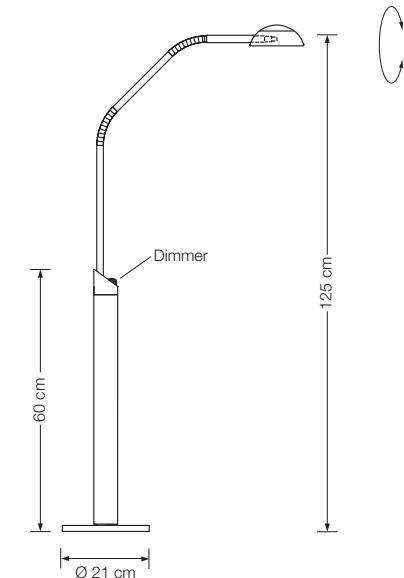

YON G

Leseleuchte

mit Glastischplatte Ø 30 cm, Klarglas
Höhe: einstellbar
Schirm: Metall Ø 12 cm, allseitig verstellbar
Fassung: GY6.35, max. 50 W / 12 V
Leuchtmittel: OSRAM HALOSTAR ECO 35 W \leq 50 W inkl.
Kabel: 4 m
Dimmer: integriert

YON G – Ms

Messing poliert, lackiert

YON G – Mt

Messing matt gebürstet, lackiert

YON G – Ni

Messing vernickelt

YON G – Nm


Messing vernickelt, matt gebürstet

YON G – Cr

Messing verchromt

Energieklasse: B

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse B.

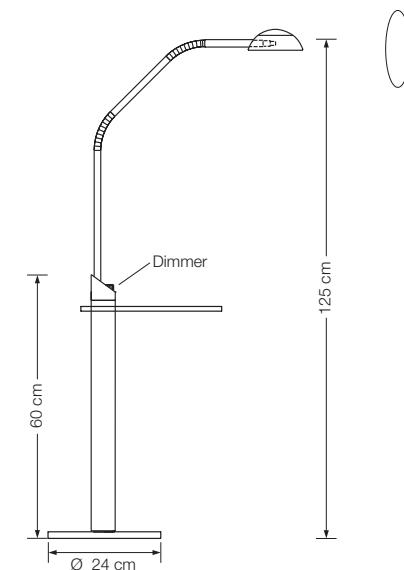





CERVANTES

Leseleuchte


Höhe: verstellbar von 80 - 120 cm
Schirm: Metall, verstellbar
Fassung: E27, max. 100 W
Leuchtmittel: 1 x OS E27 Parathom, dimmbar
1080 Lumen, 2700° K, 11 W \leq 75 W inkl.
Kabel: 4 m
Dimmer: in Zuleitung

CERVANTES - Ms Messing poliert, lackiert
CERVANTES - Mt Messing matt gebürstet, lackiert
CERVANTES - Ni Messing vernickelt
CERVANTES - Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
CERVANTES - Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse A+.

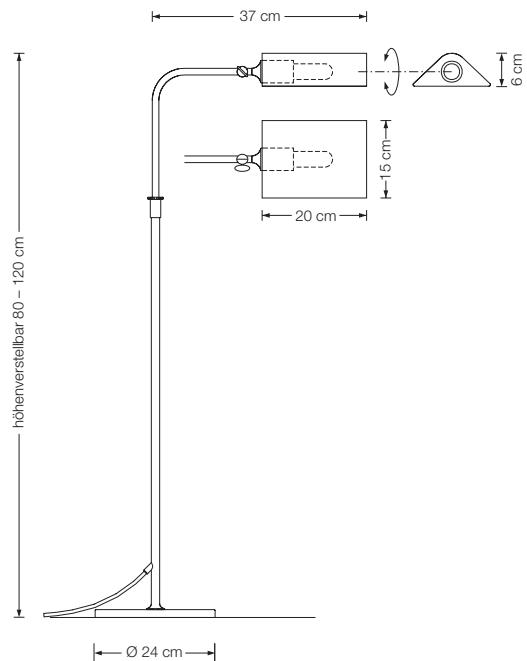



LESAN M

Leseleuchte

Höhe: verstellbar von 90 - 135 cm
 Schirm: Metall Ø 28 cm
 Fassung: E27, max. 100 W
 Leuchtmittel: 1 x OS E27 Parathom, dimmbar
 1080 Lumen, 2700° K, 11 W \leq 75 W inkl.
 Kabel: 3 m
 Dimmer: in Zuleitung

LESAN M – Ms Messing poliert, lackiert
 LESAN M – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
 LESAN M – Ni Messing vernickelt
 LESAN M – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
 LESAN M – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse A+.

LESAN S

Leseleuchte

Höhe: verstellbar von 90 - 135 cm
 Schirm: Seide* Ø 28 cm
 Fassung: E27, max. 100 W
 Leuchtmittel: 1 x OS E27 Parathom, dimmbar
 1080 Lumen, 2700° K, 11 W \leq 75 W inkl.
 Kabel: 3 m
 Dimmer: in Zuleitung

LESAN S – Ms Messing poliert, lackiert
 LESAN S – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
 LESAN S – Ni Messing vernickelt
 LESAN S – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
 LESAN S – Cr Messing verchromt


Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse A+.

* nach Musterkarte VS Manufaktur.

Bei Schirmfertigung aus anderem Material
 Mehrpreis nach Aufwand.
 Stoffbedarf: 50 x 80 cm

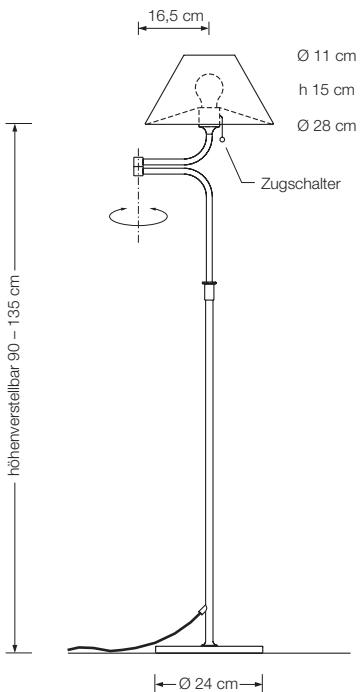



TOPAN

Tischleuchte

Höhe: 51 cm

Ausladung: 55 cm

Schirm: Ø 3 cm, ca. 23 cm lang, 180° drehbar

Leuchtmittel: LED-Line TW (ca. 12,5 W) inkl., auswechselbar

ca. 1330 Lumen

Taster 1: stufenloser Weißwechsel von 2700° – 5700° K

Taster 2: An / Aus / Dimmen

Farbwiedergabe: > 92 Ra

Kabel: 3 m Textil schwarz (Standard)

Dimmer: integriert

TOPAN – Ms Messing poliert, lackiert


TOPAN – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

TOPAN – Ni Messing vernickelt

TOPAN – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

TOPAN – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis A

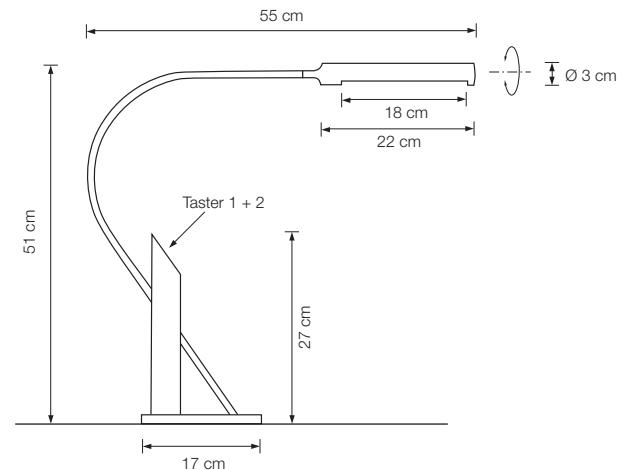


TOLED

Arbeits-Tischleuchte
Höhe: 45 cm
Ausladung: 70 cm
Schirm: drehbar
Leuchtmittel: LED-Line 150 (ca. 6 Watt) inkl.
auswechselbar
ca. 600 Lumen
Lichtfarbe: warmweiß 2700 K
Farbwiedergabe: > 90 Ra
Kabel: 2,5 m

TOLED – Ms Messing poliert, lackiert
TOLED – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
TOLED – Ni Messing vernickelt
TOLED – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
TOLED – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis A

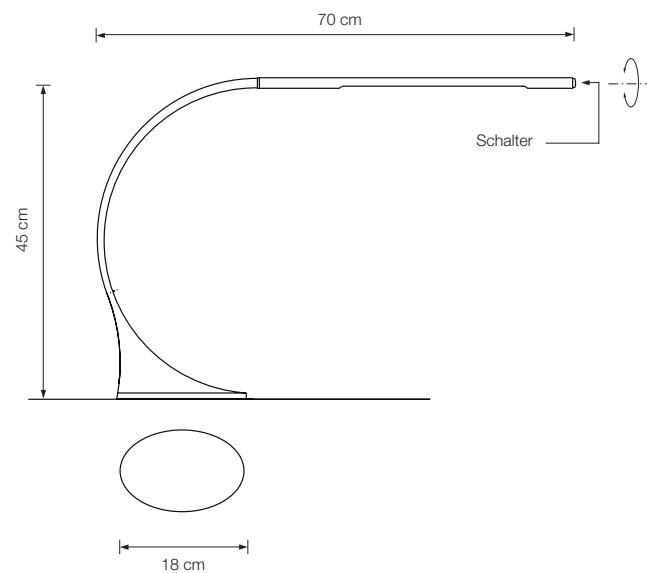




PIN T

Arbeits-Tischleuchte
Höhe: 45 cm
Ausladung: 70 cm
Schirm: drehbar
Leuchtmittel: LED-Line 150 (ca. 6 Watt) inkl.
auswechselbar
ca. 600 Lumen
Lichtfarbe: warmweiß 2700 K
Farbwiedergabe: > 90 Ra
Kabel: 3 m

PIN T – Ms Messing poliert, lackiert
PIN T – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
PIN T – Ni Messing vernickelt
PIN T – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
PIN T – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis A

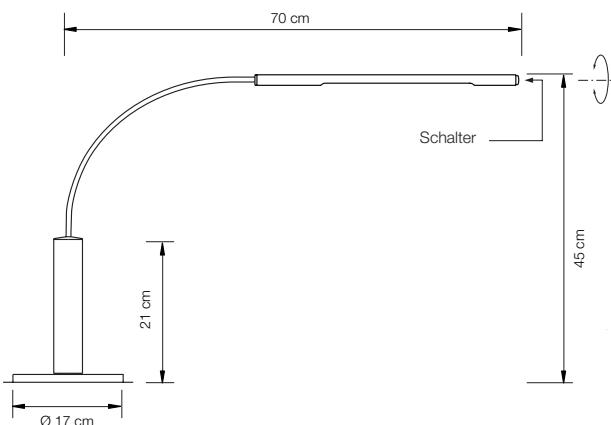

YON T


Tischleuchte

Schirm: Metall Ø 12 cm, verstellbar
Fassung: GY6.35, max. 50 W / 12 V
Leuchtmittel: OSRAM HALOSTAR ECO 35 W \leq 50 W inkl.
Kabel: 2,5 m
Dimmer: integriert

YON T – Ms Messing poliert, lackiert
YON T – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
YON T – Ni Messing vernickelt
YON T – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
YON T – Cr Messing verchromt

Energieklasse: B

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse B.

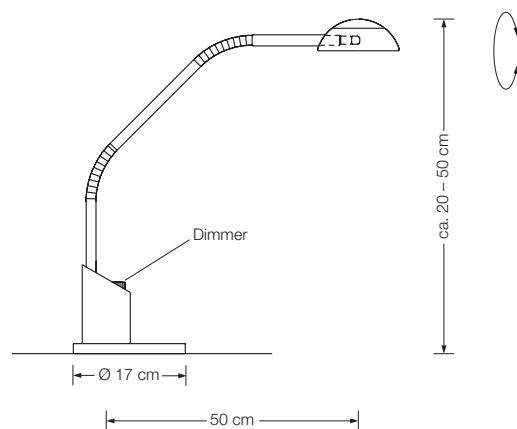



ORA 20

Tischleuchte

Messingkugel Ø 20 cm

Höhe: 59 cm

Schirm: Seide*

Fassung: E27, max. 150 W

Leuchtmittel: 1 x OS E27 Parathom, dimmbar

1080 Lumen, 2700° K, 11 W \leq 75 W inkl.

Kabel: 3 m

Dimmer: in Zuleitung

ORA 20 – Ms

Messing poliert, lackiert

ORA 20 – Mt

Messing matt gebürstet, lackiert

ORA 20 – Ni


Messing vernickelt

ORA 20 – Nm

Messing vernickelt, matt gebürstet

ORA 20 – Cr

Messing verchromt

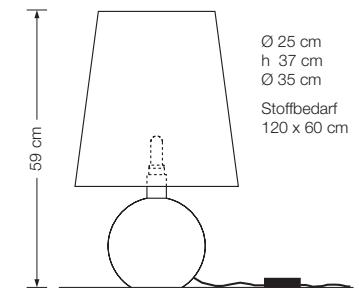

ORA 25

Tischleuchte

Messingkugel Ø 25 cm

Höhe: 71 cm

Schirm: Seide*

Fassung: E27, max. 150 W

Leuchtmittel: 1 x OS E27 Parathom, dimmbar

1080 Lumen, 2700° K, 11 W \leq 75 W inkl.

Kabel: 3 m

Dimmer: in Zuleitung

ORA 25 – Ms

Messing poliert, lackiert

ORA 25 – Mt

Messing matt gebürstet, lackiert

ORA 25 – Ni


Messing vernickelt

ORA 25 – Nm

Messing vernickelt, matt gebürstet

ORA 25 – Cr

Messing verchromt

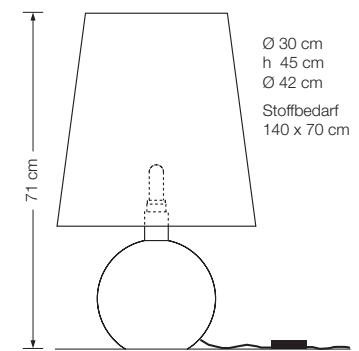

Energieklasse ORA 20 / 25: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse A+.

* nach Musterkarte VS Manufaktur.

Bei Schirmfertigung aus anderem Material

Mehrpreis nach Aufwand.

Stoffbedarf ORA 20: 120 x 60 cm

Stoffbedarf ORA 25: 140 x 70 cm

ELAS

Tischleuchte

Höhe: verstellbar von 50 - 70 cm
Schirm: Metall Ø 28 cm
Fassung: E27, max. 100 W
Leuchtmittel: 1 x OS E27 Parathom, dimmbar
1080 Lumen, 2700° K, 11 W \leq 75 W inkl.
Kabel: 2,5 m
Dimmer: in Zuleitung

ELAS – Ms Messing poliert, lackiert

ELAS – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

ELAS – Ni Messing vernickelt


ELAS – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

ELAS – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse A+.

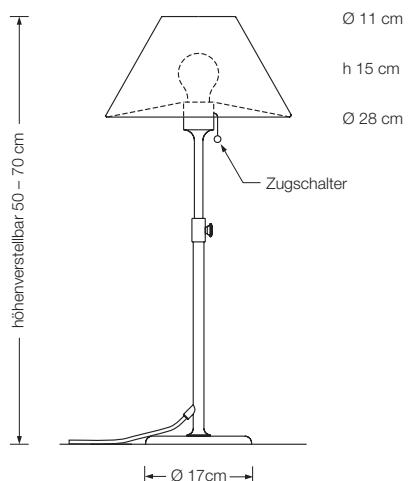

ELAS S

Tischleuchte

Höhe: verstellbar von 50 - 70 cm
Schirm: Seide* Ø 28 cm
Fassung: E27, max. 100 W
Leuchtmittel: 1 x OS E27 Parathom, dimmbar
1080 Lumen, 2700° K, 11 W \leq 75 W inkl.
Kabel: 2,5 m
Dimmer: in Zuleitung

ELAS S – Ms Messing poliert, lackiert

ELAS S – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

ELAS S – Ni Messing vernickelt

ELAS S – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

ELAS S – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse A+.

* nach Musterkarte VS Manufaktur.

Bei Schirmfertigung aus anderem Material

Mehrpreis nach Aufwand.

Stoffbedarf: 50 x 80 cm






TOA

Tischleuchte
mit flexibler, speziell verstärkter Stahlfeder
Höhe: bis max. 50 cm
Schirm: TEFLON weiß, Ø 7 cm
Fassung: GY6.35, max. 20 W / 12 V
Leuchtmittel: OSRAM HALOSTAR ECO 35 W \leq 50 W inkl.
Kabel: 2,5 m
Dimmer: integriert

TOA - Ms Messing poliert, lackiert
TOA - Mt Messing matt gebürstet, lackiert
TOA - Ni Messing vernickelt
TOA - Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
TOA - Cr Messing verchromt

Energieklasse: B
Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse B.

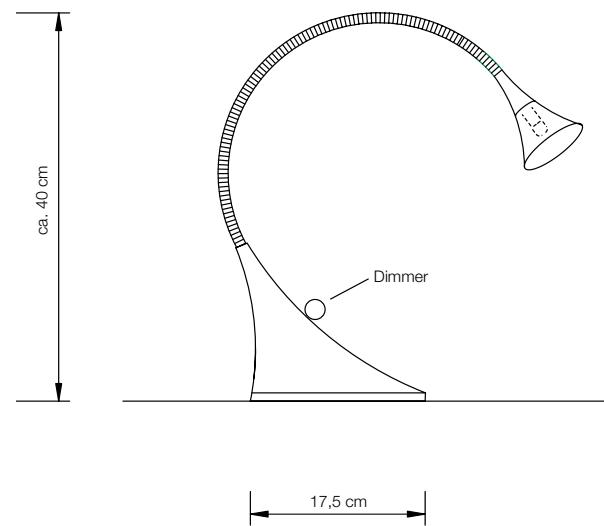

ESA


Tischleuchte
mit flexibler, speziell verstärkter Stahlfeder

Höhe: bis ca. 50 cm
Schirm: TEFLON weiß, Ø 7 cm
Fassung: GY6.35, max. 20 W
Leuchtmittel: OSRAM HALOSTAR IRC 20 W inkl.
Kabel: 2,5 m
Dimmer: integriert

ESA – Ms Messing poliert, lackiert
ESA – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
ESA – Ni Messing vernickelt
ESA – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
ESA – Cr Messing verchromt

Energieklasse: C

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse C.

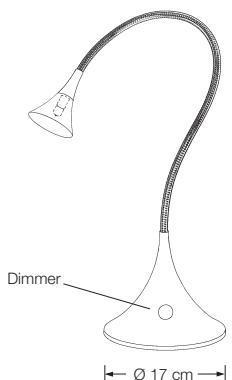



TES

Tischleuchte


Höhe: verstellbar von 40 - 60 cm
Schirm: TEFLON weiß, Ø 18 cm
Fassung: GY6.35, max. 50 W / 12 V
Leuchtmittel: OSRAM HALOSTAR ECO 35 W \leq 50 W inkl.
Kabel: 2,5 m
Dimmer: elektronische Berührungssteuerung*

TES – Ms Messing poliert, lackiert
TES – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
TES – Ni Messing vernickelt
TES – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
TES – Cr Messing verchromt

Energieklasse: B

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse B.

* auf Wunsch mit elektronischem Schiebe-Regler
Bitte bei Bestellung angeben.

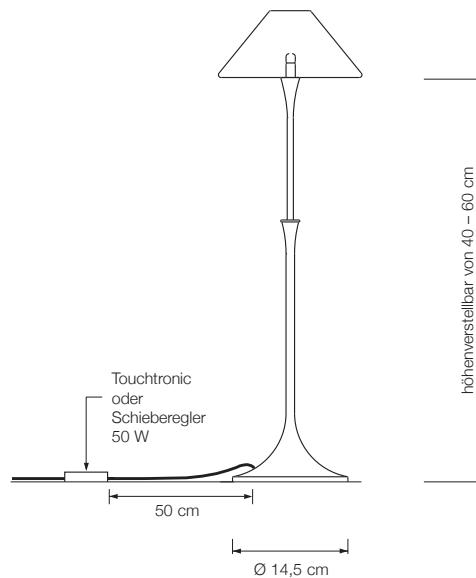

BLOC

Wandleuchte

Höhe: 5 cm

Breite: 32 cm

Tiefe: 4 cm

Leuchtmittel: 2 x LED-Line 150 (ca. 12 Watt) inkl.
auswechselbar

ca. 1200 Lumen

Lichtfarbe: warmweiß 2700 K

Farbwiedergabe: > 90 Ra

BLOC – Ms Messing poliert, lackiert



BLOC – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

BLOC – Ni Messing vernickelt

BLOC – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

BLOC – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis A

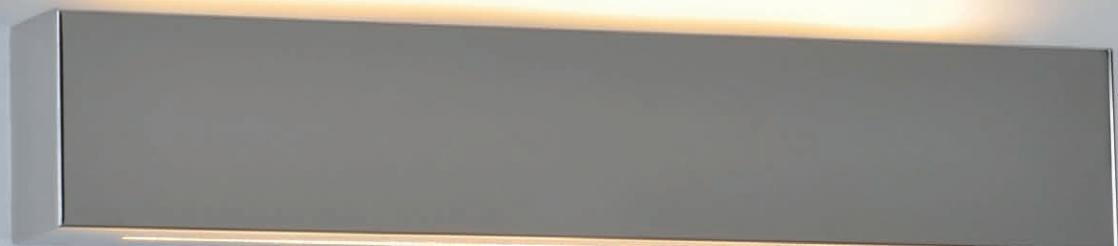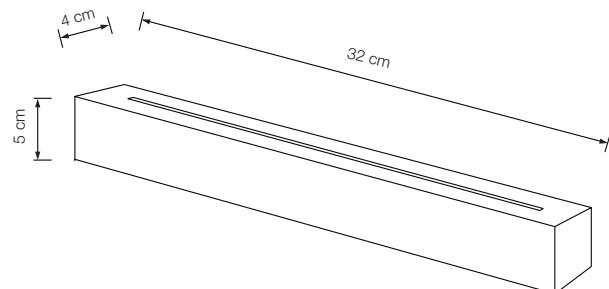



PIN W dim

Wandleuchte

Höhe: 48 cm

Ausladung: 65 cm

Leuchtmittel: LED-Line 150 (ca. 8,4 Watt) inkl.

auswechselbar

ca. 840 Lumen

Lichtfarbe: warmweiß 2700 K

Farbwiedergabe: > 90 Ra

Dimmer: integriert

PIN W dim – Ms Messing poliert, lackiert


PIN W dim – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

PIN W dim – Ni Messing vernickelt

PIN W dim – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

PIN W dim – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis A.

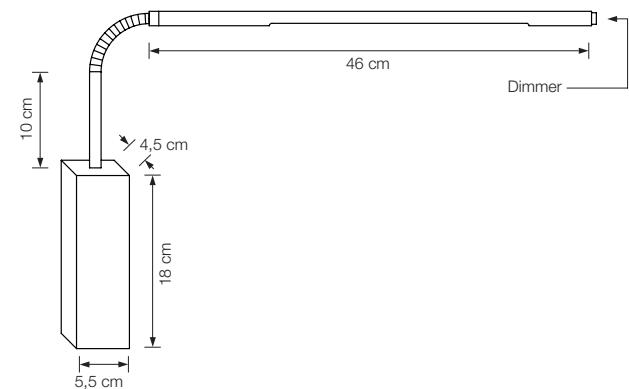

WED

Wandleuchte

Ausladung: 40 cm

Fassung: GU5.3

Leuchtmittel: Philips MASTER LEDspot 8 - 50 W inkl.

MR16 830 36° DIM

ca. 660 Lumen

Lichtfarbe: warmweiß 2700 K

Farbwiedergabe: > 82 Ra

WED – Ms Messing poliert, lackiert

WED – Mt Messing matt gebürstet, lackiert


WED – Ni Messing vernickelt

WED – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

WED – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis A

Ersatzleuchtmittel können bei der VS Manufaktur bestellt werden.

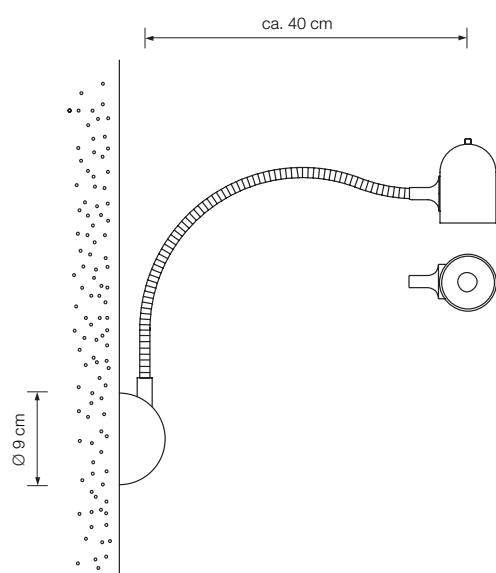



GEA

Wandleuchte

Höhe: 43 cm

Schirm: Glasblender weiß-opal

Fassung: 2 x E27, max. 2 x 100 W

Leuchtmittel: 2 x OS E27 Parathom, dimmbar

à 1080 Lumen, 2700° K, 11 W ≤ 75 W inkl.

GEA - Ms

Messing poliert, lackiert

GEA - Mt

Messing matt gebürstet, lackiert

GEA - Ni

Messing vernickelt

GEA - Nm

Messing vernickelt, matt gebürstet


GEA - Cr

Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse A+.

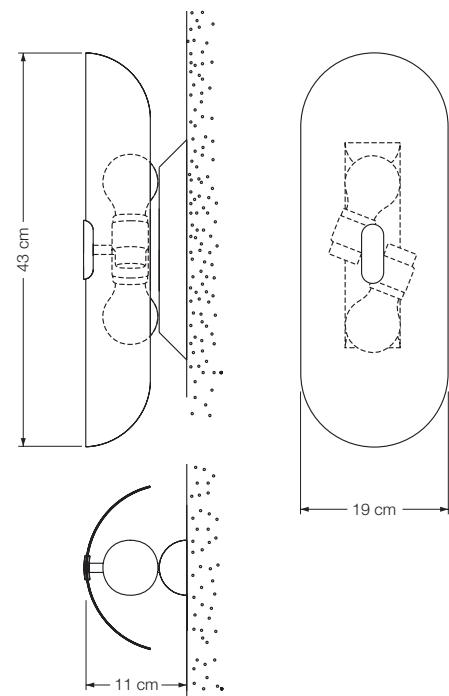

ALIA

Wandleuchte
indirektes Licht

Höhe: 47 cm

Schirm: Metall-Blender

Fassung: 2 x E27, max. 2 x 100 W

Leuchtmittel: 2 x OS E27 Parathom, dimmbar
à 1080 Lumen, 2700° K, 11 W \leq 75 W inkl.

ALIA – Ms Messing poliert, lackiert

ALIA – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

ALIA – Ni Messing vernickelt


ALIA – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

ALIA – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse A+.

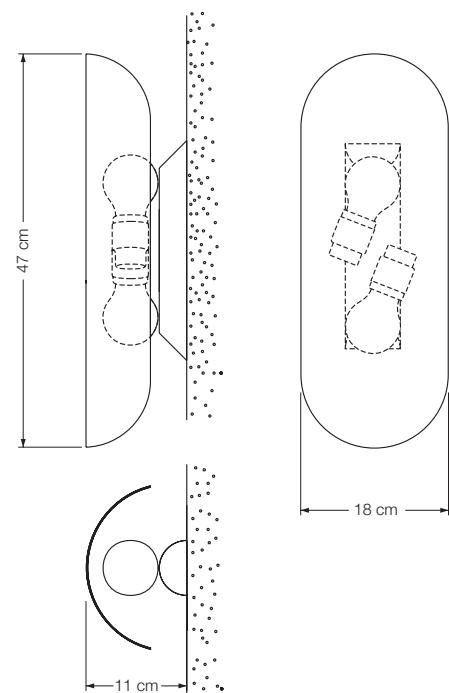



BEO

Wand- und Treppenhausleuchte

direktes und indirektes Licht

Glasabdeckung nach oben und unten

Breite: 36 cm

Fassung: 2 x E27, max. 2 x 100 W

Leuchtmittel: 2 x OS E27 Parathom, dimmbar

à 1080 Lumen, 2700° K, 11 W \leq 75 W inkl.

BEO – Ms Messing poliert, lackiert

BEO – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

BEO – Ni Messing vernickelt


BEO – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

BEO – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse A+.

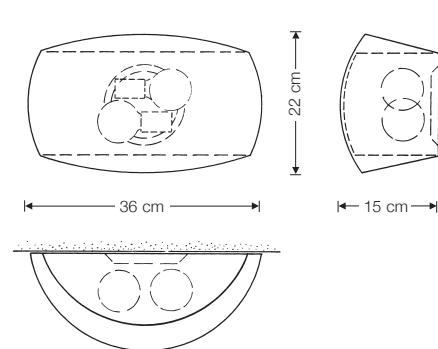

ERA 33

Wandleuchte
Breite: 33 cm
Lichtdiffusor nach unten
Fassung: 2 x G9, max. 2 x 75 W / 230 V
Leuchtmittel: 2 x OSRAM HALOPIN ECO
60 W inkl.

ERA 33 – Ms Messing poliert, lackiert
ERA 33 – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
ERA 33 – Ni Messing vernickelt
ERA 33 – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
ERA 33 – Cr Messing verchromt

auf Wunsch: zusätzliche Glasabdeckung nach oben
Bitte bei Bestellung angeben.

Energieklasse: D

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse D.

ERA 40



Wandleuchte
Breite: 40 cm
Lichtdiffusor nach unten
Fassung: B15d, max. 150 W / 230 V
Leuchtmittel: OSRAM HALOLUX CERAM ECO
100 W inkl.

ERA 40 – Ms Messing poliert, lackiert
ERA 40 – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
ERA 40 – Ni Messing vernickelt
ERA 40 – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
ERA 40 – Cr Messing verchromt

auf Wunsch: zusätzliche Glasabdeckung nach oben
Bitte bei Bestellung angeben.

Energieklasse: D

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse D.

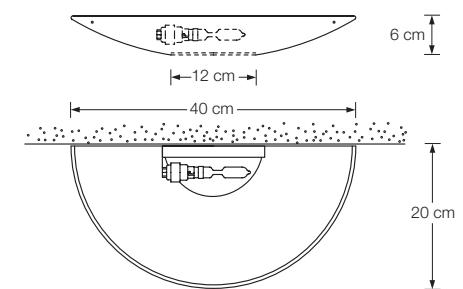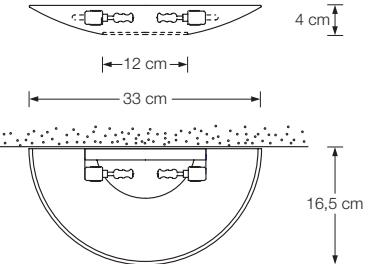



CINA W



Wandleuchte

Ausladung: ca. 14 cm
Fassung: G9, max 75 W
Leuchtmittel: OSRAM HALOPIN ECO 33 W inkl.

CINA W – Ms Messing poliert, lackiert
CINA W – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
CINA W – Ni Messing vernickelt
CINA W – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
CINA W – Cr Messing verchromt

Energieklasse: D

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse D.



WIN


Wandleuchte

Höhe: verstellbar von 55 - ca. 80 cm
Schirm: TEFILON weiß, Ø 18 cm
Fassung: GY6.35, max. 50 W 12 V
Leuchtmittel: OSRAM HALOSTAR ECO
35 W \leq 50 W inkl.
Dimmer: integriert

WIN – Ms Messing poliert, lackiert
WIN – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
WIN – Ni Messing vernickelt
WIN – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
WIN – Cr Messing verchromt

Energieklasse: B

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse B.

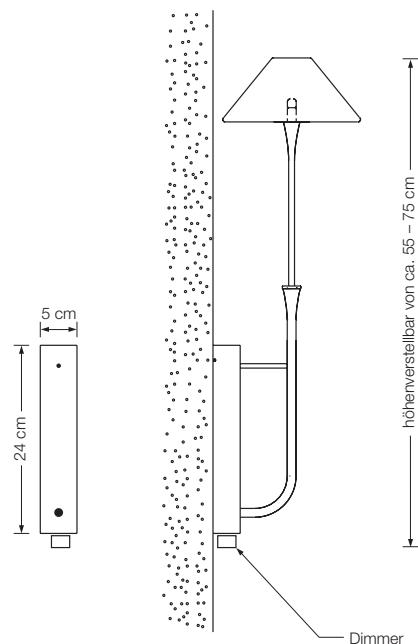



VEA


Wandleuchte

Breite: 40 cm
Schirm: Glas weiß-opal
Glasabdeckung nach oben
Fassung: 2 x B15d, max. je 150 W
Leuchtmittel: 2 x OSRAM HALOLUX CERAM ECO
100 W inkl.

VEA - Ms Messing poliert, lackiert
VEA - Mt Messing matt gebürstet, lackiert
VEA - Ni Messing vernickelt
VEA - Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
VEA - Cr Messing verchromt

Energieklasse: D

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse D.

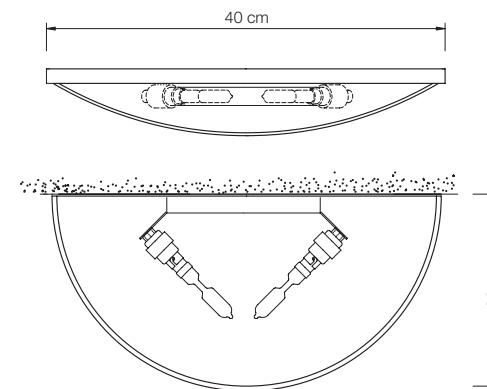

VAO


Wandleuchte,
mit flexibler, verstärkter Stahlfeder

Höhe: ca. 44 cm
Schirm: TEFILON weiß, Ø 7 cm
Fassung: GY6.35, max. 20 W / 12 V
Leuchtmittel: OSRAM HALOSTAR IRC 20 W inkl.
Dimmer: integriert

VAO – Ms Messing poliert, lackiert
VAO – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
VAO – Ni Messing vernickelt
VAO – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
VAO – Cr Messing verchromt

Energieklasse: C

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse C.

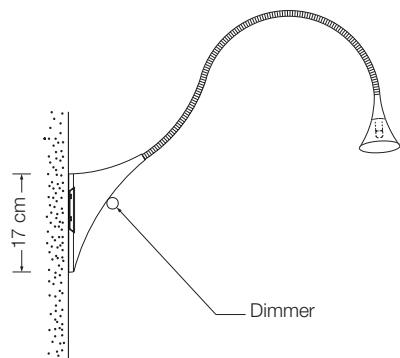



EREA 55

Deckenleuchte

Höhe: Standard 60 cm
oder nach Angabe
(min. 40 cm bis max. 200 cm)

Schirm: Glas weiß-opal, Ø 55 cm

Fassung: 6 x E14, max. 6 x 60 W

Dimmer: über Hausinstallation oder Casambi möglich*



EREA 55 – Ms Messing poliert, lackiert
EREA 55 – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
EREA 55 – Ni Messing vernickelt
EREA 55 – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
EREA 55 – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

* Wir empfehlen (unverbindlich) folgende Dimmer Fabrikate:

- GIRA 0307 00/102
- JUNG 1731 DD
- BERKER 2874
- FELLER 40300.RC
- BUSCH-JÄGER 6523U
- ARDITI 027505
- CASAMBI Dimmer 800598 / 800680
- KOPP 8033



Höhe nach Angabe
Standard 60 cm (min. 40 cm)

EREA 80

Deckenleuchte

Höhe: Standard 100 cm

oder nach Angabe

(min. 60 cm bis max. 200 cm)

Schirm: Glas weiß-opal, Ø 80 cm

Fassung: 6 x E27, max. 6 x 205 W

Dimmer: über Hausinstallation oder Casambi möglich*

EREA 80 – Ms Messing poliert, lackiert

EREA 80 – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

EREA 80 – Ni Messing vernickelt

EREA 80 – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet



EREA 80 – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

* Wir empfehlen (unverbindlich) folgende Dimmer Fabrikate:

- GIRA 0307 00/102
- JUNG 1731 DD
- BERKER 2874
- FELLER 40300.RC
- BUSCH-JÄGER 6523U
- ARDITI 027505
- CASAMBI Dimmer 800598 / 800680
- KOPP 8033

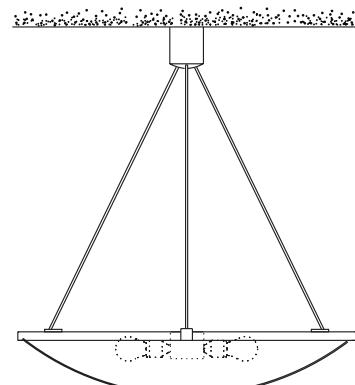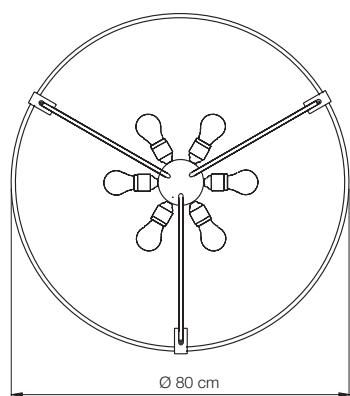



SOLA 80

Deckenleuchte

indirekt und

durch Glasdiffusor direkt strahlend

Höhe: von 36 - 65 cm verstellbar*

Schirm: Metall Ø 80 cm

Fassung: R7s, max. 500 W

Leuchtmittel: OSRAM HALOLINE ECO 400 W inkl.

Dimmer: über Hausinstallation möglich

SOLA 80 - Ms Messing poliert, lackiert

SOLA 80 - Mt Messing matt gebürstet, lackiert

SOLA 80 - Ni Messing vernickelt


SOLA 80 - Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

SOLA 80 - Cr Messing verchromt

Energieklasse: D

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse D.

* Sonderlänge auf Anfrage

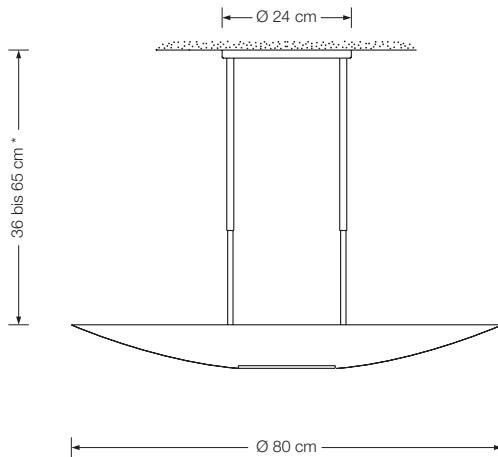

SELA 55

Deckenleuchte, indirektes Licht

Schirm: Metall Ø 55 cm

Fassung: 5 x E27, max. 5 x 100 W

Dimmer: über Hausinstallation oder Casambi möglich*

SELA 55 – Ms Messing poliert, lackiert

SELA 55 – Mt Messing matt gebürstet, lackiert



SELA 55 – Ni Messing vernickelt

SELA 55 – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

SELA 55 – Cr Messing verchromt

Auf Wunsch: 5 x E 27 LED-Leuchtmittel (75 W)

Bitte bei Bestellung angeben.

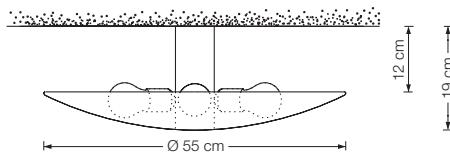

SELA 40

Deckenleuchte, indirektes Licht

Schirm: Metall Ø 40 cm

Fassung: 5 x E14, max. 5 x 60 W

Dimmer: über Hausinstallation oder Casambi möglich*

SELA 40 – Ms Messing poliert, lackiert

SELA 40 – Mt Messing matt gebürstet, lackiert


SELA 40 – Ni Messing vernickelt

SELA 40 – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

SELA 40 – Cr Messing verchromt

Auf Wunsch: 5 x E 14 LED-Leuchtmittel (40 W)

Bitte bei Bestellung angeben.

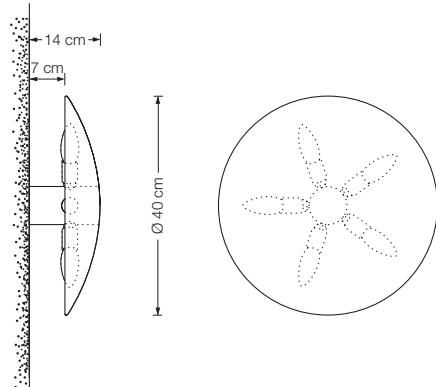

Sonderlängen (Wand- / Deckenabstand) auf Anfrage

Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

* Wir empfehlen (unverbindlich) folgende Dimmer Fabrikate:

– GIRA 0307 00/102

– JUNG 1731 DD

– BERKER 2874

– FELLER 40300.RC

– BUSCH-JÄGER 6523U

– ARDITI 027505

– CASAMBI Dimmer 800598 / 800680

– KOPP 8033

GELA 40

Wand- / Deckenleuchte

Schirm: Glas weiß-opal, Ø 40 cm

Fassung: 5 x E14, max. 5 x 60 W

Dimmer: über Hausinstallation oder Casambi möglich*

GELA 40 – Ms Messing poliert, lackiert

GELA 40 – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

GELA 40 – Ni Messing vernickelt

GELA 40 – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

GELA 40 – Cr Messing verchromt


Auf Wunsch: 5 x E14 LED-Leuchtmittel (60 W)

Bitte bei Bestellung angeben.

Sonderlängen (Wand- / Deckenabstand) auf Anfrage

Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

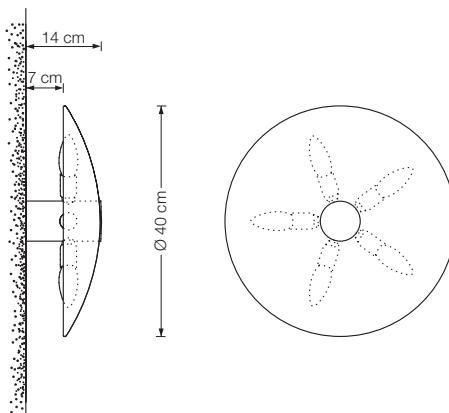

GELA 55

Deckenleuchte

Schirm: Glas weiß-opal, Ø 55 cm

Fassung: 5 x E27, max. 5 x 100 W

Dimmer: über Hausinstallation oder Casambi möglich*

GELA 55 – Ms Messing poliert, lackiert

GELA 55 – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

GELA 55 – Ni Messing vernickelt

GELA 55 – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

GELA 55 – Cr Messing verchromt

Auf Wunsch: 5 x E27 LED-Leuchtmittel (75 W)

Bitte bei Bestellung angeben.

Sonderlängen (Wand- / Deckenabstand) auf Anfrage

Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

GELA 80

Deckenleuchte


Schirm: Glas weiß-opal, Ø 80 cm

7 x E27, max. 7 x 100 W

über Hausinstallation oder Casambi möglich*

GELA 80 – Ms Messing poliert, lackiert

GELA 80 – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

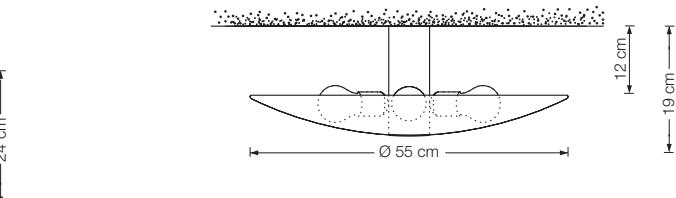

GELA 80 – Ni Messing vernickelt

GELA 80 – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

GELA 80 – Cr Messing verchromt


Auf Wunsch: 7 x E27 LED-Leuchtmittel (75 W)

Bitte bei Bestellung angeben.

Sonderlängen (Wand- / Deckenabstand) auf Anfrage

Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

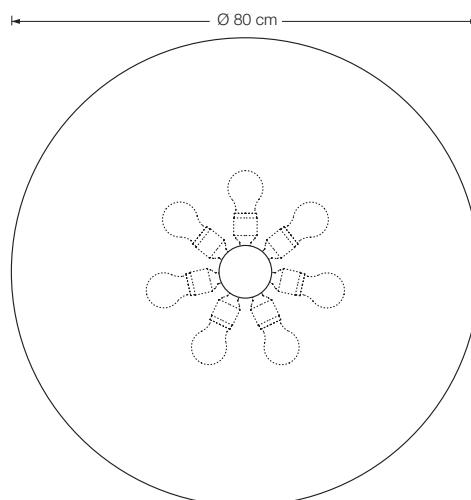

* Wir empfehlen (unverbindlich) folgende Dimmer Fabrikate:

- GIRA 0307 00/102
- JUNG 1731 DD
- BERKER 2874
- FELLER 40300.RC
- BUSCH-JÄGER 6523U
- ARDITI 027505
- CASAMBI Dimmer 800598 / 800680
- KOPP 8033





OLA 25

Deckenleuchte


Höhe: 14 cm
Schirm: Glas weiß-opal, Ø 25 cm
Fassung: 2 x E27, max. 2 x 100 W
Leuchtmittel: 2 x OS E27 Parathom, dimmbar
à 1080 Lumen, 2700° K, 11 W \leq 75 W inkl.
Dimmer: über Hausinstallation möglich

OLA 25 – Ms Messing poliert, lackiert
OLA 25 – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
OLA 25 – Ni Messing vernickelt
OLA 25 – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
OLA 25 – Cr Messing verchromt


Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse A+.

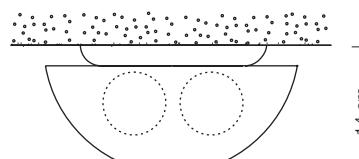

↔ Ø 25 cm ↔



OLA 36

Deckenleuchte



Höhe: 20 cm
Schirm: Glas weiß-opal, Ø 36 cm
Fassung: 3 x E27, max. 3 x 100 W
Leuchtmittel: 3 x OS E27 Parathom, dimmbar
à 1080 Lumen, 2700° K, 11 W ≤ 75 W inkl.
Dimmer: über Hausinstallation möglich

OLA 36 – Ms Messing poliert, lackiert
OLA 36 – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
OLA 36 – Ni Messing vernickelt
OLA 36 – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
OLA 36 – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse A+.

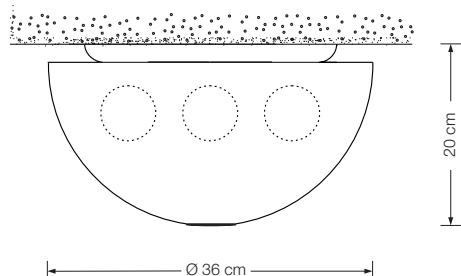



DUOS 36 P – Pendel

Pendelleuchte

Schirm: Metall, Ø 36 cm

Fassung: E27, max. 100 W


DUOS 36 P – Ms Messing poliert, lackiert

DUOS 36 P – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

DUOS 36 P – Ni Messing vernickelt

DUOS 36 P – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

DUOS 36 P – Cr Messing verchromt



DUOS 36 M – Mittelzug

Pendelzugleuchte

Schirm: Metall, Ø 36 cm

Fassung: E27, max. 100 W

DUOS 36 M – Ms Messing poliert, lackiert

DUOS 36 M – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

DUOS 36 M – Ni Messing vernickelt

DUOS 36 M – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

DUOS 36 M – Cr Messing verchromt



DUOS 36 S – Seitenzug

Pendelzugleuchte

Schirm: Metall, Ø 36 cm

Fassung: E27, max. 100 W

DUOS 36 S – Ms Messing poliert, lackiert

DUOS 36 S – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

DUOS 36 S – Ni Messing vernickelt

DUOS 36 S – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

DUOS 36 S – Cr Messing verchromt



DUOS 36 R – Raumzug

Pendelzugleuchte

Schirm: Metall, Ø 36 cm
Fassung: E27, max. 100 W

DUOS 36 R – Ms Messing poliert, lackiert
DUOS 36 R – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
DUOS 36 R – Ni Messing vernickelt
DUOS 36 R – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
DUOS 36 R – Cr Messing verchromt



DUOS 36 D – Doppelzug

Pendelzugleuchte

Schirm: Metall, Ø 36 cm
Fassung: 2 x E27, max. 2 x 100 W

DUOS 36 D – Ms Messing poliert, lackiert
DUOS 36 D – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
DUOS 36 D – Ni Messing vernickelt
DUOS 36 D – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
DUOS 36 D – Cr Messing verchromt



Energieklasse: A++ bis E
(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

Textilkabel schwarz. Auf Wunsch: braun, gold, silber.






POSA 36 P – Pendel

Pendelleuchte

Schirm: Glas weiß-opal, Ø 36 cm
Fassung: E27, max. 100 W

POSA 36 P – Ms Messing poliert, lackiert
POSA 36 P – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
POSA 36 P – Ni Messing vernickelt
POSA 36 P – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
POSA 36 P – Cr Messing verchromt




POSA 36 M – Mittelzug

Pendelzugleuchte

Schirm: Glas weiß-opal, Ø 36 cm
Fassung: E27, max. 100 W

POSA 36 M – Ms Messing poliert, lackiert
POSA 36 M – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
POSA 36 M – Ni Messing vernickelt
POSA 36 M – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
POSA 36 M – Cr Messing verchromt



POSA 36 S – Seitenzug

Pendelzugleuchte

Schirm: Glas weiß-opal, Ø 36 cm
Fassung: E27, max. 100 W

POSA 36 S – Ms Messing poliert, lackiert
POSA 36 S – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
POSA 36 S – Ni Messing vernickelt
POSA 36 S – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
POSA 36 S – Cr Messing verchromt



POSA 36 R – Raumzug

Pendelzugleuchte

Schirm: Glas weiß-opal, Ø 36 cm
Fassung: E27, max. 100 W

POSA 36 R – Ms Messing poliert, lackiert
POSA 36 R – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
POSA 36 R – Ni Messing vernickelt
POSA 36 R – Nrm Messing vernickelt, matt gebürstet
POSA 36 R – Cr Messing verchromt



POSA 36 D – Doppelzug

Pendelzugleuchte

Schirm: Glas weiß-opal, Ø 36 cm
Fassung: 2 x E27, max. 2 x 100 W

POSA 36 D – Ms Messing poliert, lackiert
POSA 36 D – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
POSA 36 D – Ni Messing vernickelt
POSA 36 D – Nrm Messing vernickelt, matt gebürstet
POSA 36 D – Cr Messing verchromt



Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

Textilkabel schwarz. Auf Wunsch: braun, gold, silber.





ONOS 55 P – Pendel

Pendelleuchte

Schirm: Metall Ø 55 cm, mit Blending
Fassung: E27, max. 100 W


ONOS 55 P – Ms Messing poliert, lackiert

ONOS 55 P – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

ONOS 55 P – Ni Messing vernickelt

ONOS 55 P – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

ONOS 55 P – Cr Messing verchromt



ONOS 55 M – Mittelzug

Pendelzugleuchte

Schirm: Metall Ø 55 cm, mit Blending
Fassung: E27, max. 100 W


ONOS 55 M – Ms Messing poliert, lackiert

ONOS 55 M – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

ONOS 55 M – Ni Messing vernickelt

ONOS 55 M – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

ONOS 55 M – Cr Messing verchromt



ONOS 55 S – Seitenzug

Pendelzugleuchte

Schirm: Metall Ø 55 cm, mit Blending
Fassung: E27, max. 100 W

ONOS 55 S – Ms Messing poliert, lackiert

ONOS 55 S – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

ONOS 55 S – Ni Messing vernickelt

ONOS 55 S – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

ONOS 55 S – Cr Messing verchromt



ONOS 55 R – Raumzug

Pendelzugleuchte

Schirm: Metall Ø 55 cm, mit Blendring
Fassung: E27, max. 100 W

ONOS 55 R – Ms Messing poliert, lackiert
ONOS 55 R – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
ONOS 55 R – Ni Messing vernickelt
ONOS 55 R – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
ONOS 55 R – Cr Messing verchromt



ONOS 55 D – Doppelzug

Pendelzugleuchte

Schirm: Metall Ø 55 cm, mit Blendring
Fassung: 2 x E27, max. 2 x 100 W

ONOS 55 D – Ms Messing poliert, lackiert
ONOS 55 D – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
ONOS 55 D – Ni Messing vernickelt
ONOS 55 D – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
ONOS 55 D – Cr Messing verchromt



Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

Textilkabel schwarz. Auf Wunsch: braun, gold, silber.






ONOS 40 P – Pendel

Pendelleuchte

Schirm: Metall Ø 40 cm, mit Blending
Fassung: E27, max. 100 W

ONOS 40 P – Ms Messing poliert, lackiert
ONOS 40 P – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
ONOS 40 P – Ni Messing vernickelt
ONOS 40 P – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
ONOS 40 P – Cr Messing verchromt

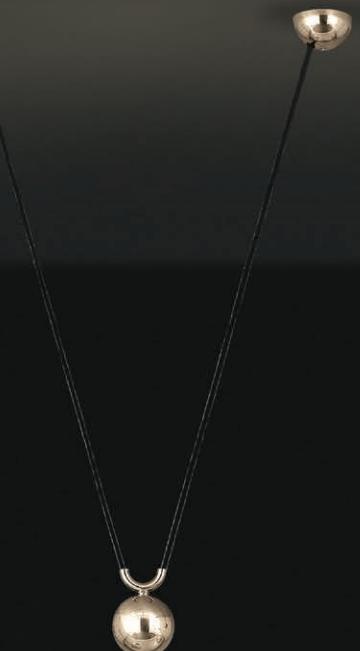

ONOS 40 M – Mittelzug

Pendelzugleuchte

Schirm: Metall Ø 40 cm, mit Blending
Fassung: E27, max. 100 W

ONOS 40 M – Ms Messing poliert, lackiert
ONOS 40 M – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
ONOS 40 M – Ni Messing vernickelt
ONOS 40 M – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
ONOS 40 M – Cr Messing verchromt



ONOS 40 S – Seitenzug

Pendelzugleuchte

Schirm: Metall Ø 40 cm, mit Blending
Fassung: E27, max. 100 W

ONOS 40 S – Ms Messing poliert, lackiert
ONOS 40 S – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
ONOS 40 S – Ni Messing vernickelt
ONOS 40 S – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
ONOS 40 S – Cr Messing verchromt



ONOS 40 R – Raumzug

Pendelzugleuchte

Schirm: Metall Ø 40 cm, mit Blendring
Fassung: E27, max. 100 W

ONOS 40 R – Ms Messing poliert, lackiert

ONOS 40 R – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

ONOS 40 R – Ni Messing vernickelt

ONOS 40 R – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

ONOS 40 R – Cr Messing verchromt



ONOS 40 D – Doppelzug

Pendelzugleuchte

Schirm: Metall Ø 40 cm, mit Blendring
Fassung: 2 x E27, max. 2 x 100 W


ONOS 40 D – Ms Messing poliert, lackiert

ONOS 40 D – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

ONOS 40 D – Ni Messing vernickelt

ONOS 40 D – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

ONOS 40 D – Cr Messing verchromt

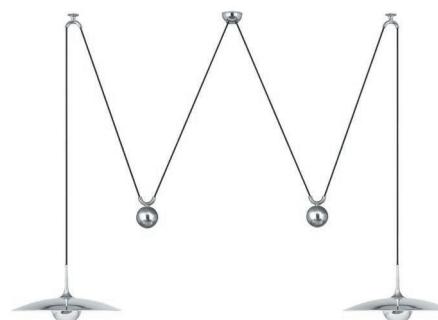

Energieklasse: A++ bis E

(Abhängig vom eingesetzten Leuchtmittel.)

Textilkabel schwarz. Auf Wunsch: braun, gold, silber.



Deckenschiensystem für Pendelzugleuchten DESY


Mit den Elementen dieses Systems sind Deckenschienen für Gruppen von Pendelzugleuchten kombinierbar. Durch einfaches Umhängen der Schirme können damit – auch zeitweilige – Tischkombinationen (z.B. lange Tafel, über Eck . . .) beleuchtet werden.



DESY-ST

Stange max. 80 cm lang


- Ms Messing poliert, lackiert
- Mt Messing matt gebürstet, lackiert
- Ni Messing vernickelt
- Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
- Cr Messing verchromt



DESY-E

Endstück



- Ms Messing poliert, lackiert
- Mt Messing matt gebürstet, lackiert
- Ni Messing vernickelt
- Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
- Cr Messing verchromt



DESY-M

Mittelstück


- Ms Messing poliert, lackiert
- Mt Messing matt gebürstet, lackiert
- Ni Messing vernickelt
- Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
- Cr Messing verchromt



DESY-Ekl Eckstück links (Standard)

DESY-Ekr Eckstück rechts


- Ms Messing poliert, lackiert
- Mt Messing matt gebürstet, lackiert
- Ni Messing vernickelt
- Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
- Cr Messing verchromt

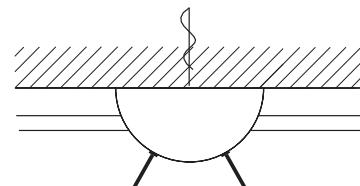

DESY-D

Baldachin für Kabelauslass Mitte Deckenschiene

- Ms Messing poliert, lackiert
- Mt Messing matt gebürstet, lackiert
- Ni Messing vernickelt
- Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
- Cr Messing verchromt




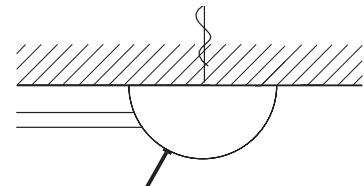


DESY-S


Baldachin für Kabelauslass am Ende der Deckenschiene

- Ms Messing poliert, lackiert
- Mt Messing matt gebürstet, lackiert
- Ni Messing vernickelt
- Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
- Cr Messing verchromt

DESY Anwendungsbeispiele

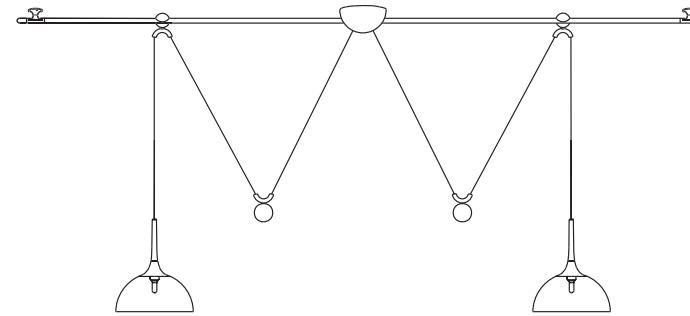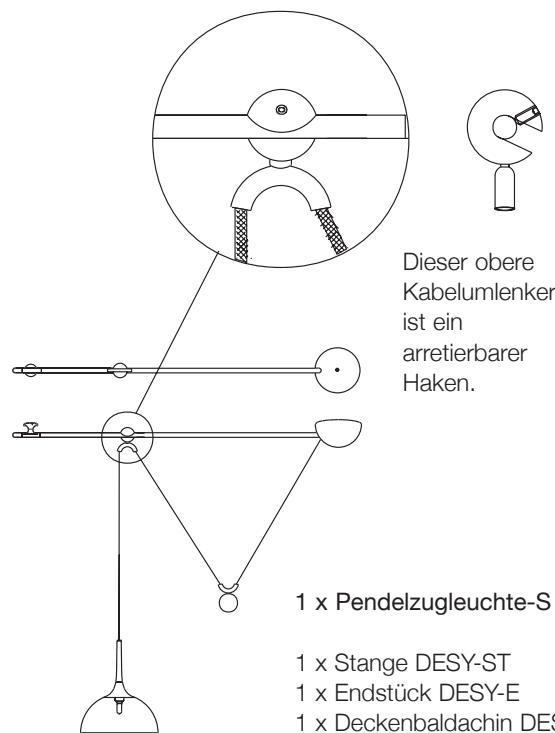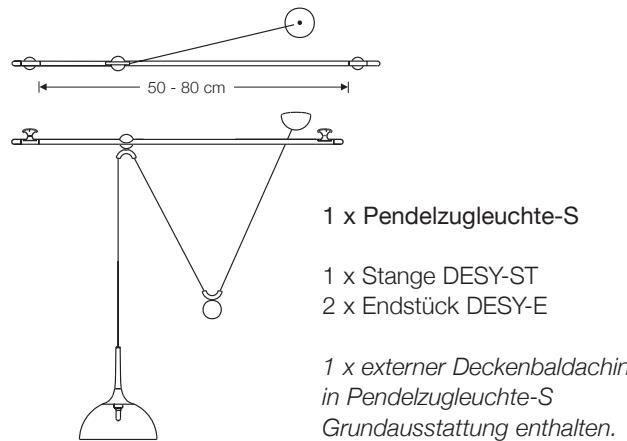

1 x Pendelzugleuchte-D
2 x Stangen DESY-ST
2 x Endstück DESY-E
1 x Deckenbaldachin DESY-D

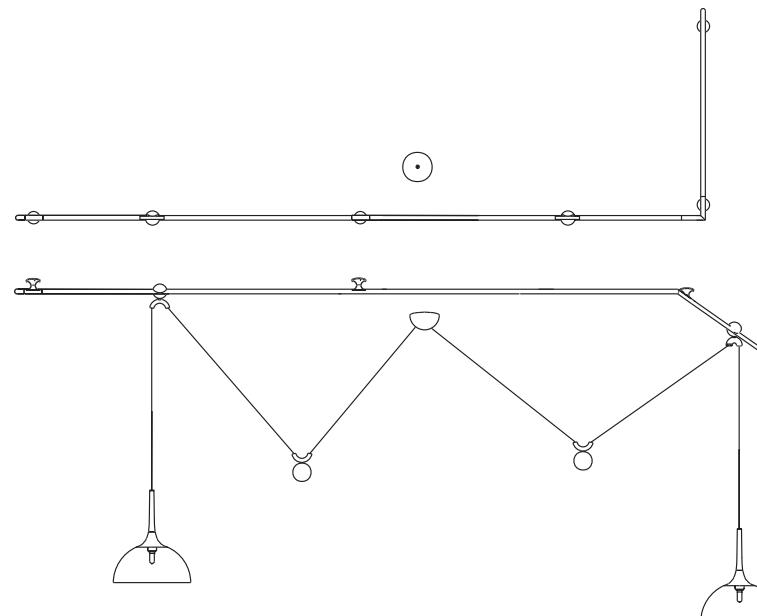

1 x Pendelzugleuchte-D
3 x Stangen DESY-ST
2 x Endstück DESY-E
1 x Mittelstück DESY-M
1 x Eckstück DESY-EK

1 x externer Deckenbaldachin
in Pendelzugleuchte-D
Grundausrüstung enthalten.



P80-1

Pendelleuchte, einzeln höhenverstellbar
Höhe: von 65 cm – 135 cm (Standard)*
Baldachin: Ø 6 cm
Schirm: Ø 8 cm
Leuchtmittel: LED (20 Watt) inkl.,
2000 Lumen
Lichtfarbe: Dim-to-Warm von 3100° - 1850 °K
Farbwiedergabe: > 90 Ra
Dimmer: über Hausinstallation möglich**

P80-1 – Ms Messing poliert, lackiert
P80-1 – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
P80-1 – Ni Messing vernickelt
P80-1 – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
P80-1 – Cr Messing verchromt



P80-3

3-fach Pendelleuchte, einzeln höhenverstellbar
Höhe: 3 x von 65 cm – 135 cm (Standard)*
Baldachin: 132 cm lang, 8 cm breit, 4 cm hoch
Schirm: 3 x Ø 8 cm
Leuchtmittel: 3 x LED (3 x 20 Watt) inkl.,
6000 Lumen
Lichtfarbe: Dim-to-Warm von 3100° - 1850 °K
Farbwiedergabe: > 90 Ra
Dimmer: über Hausinstallation möglich**

P80-3 – Ms Messing poliert, lackiert
P80-3 – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
P80-3 – Ni Messing vernickelt
P80-3 – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
P80-3 – Cr Messing verchromt



Energieklasse: A++ bis A

* andere Abhängungen auf Anfrage

** z.B. JUNG 1224 LED UDE





PEN 100

Pendelleuchte höhenverstellbar
beide Leuchtelemente drehbar (360°)
Länge: 100 cm
Baldachin: 15 x 15 x 5 cm
Höhe: verstellbar von 80 bis 140 cm (Standard)*
Leuchtmittel: 2 x LED-Line 150 (insg. ca. 12 Watt) inkl.
auswechselbar
ca. 1200 Lumen
Lichtfarbe: warmweiß 2700 K
Farbwiedergabe: > 90 Ra
Dimmer: über Hausinstallation oder Casambi möglich**


PEN 100 – Ms Messing poliert, lackiert
PEN 100 – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
PEN 100 – Ni Messing vernickelt
PEN 100 – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
PEN 100 – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis A

* Folgende Abhängungen auf Anfrage (ohne Aufpreis):
Gesamthöhe 105 – 200 cm
Gesamthöhe 130 – 250 cm
Andere Pendellängen auf Anfrage möglich (mit Aufpreis)

** Wir empfehlen (unverbindlich) folgende Dimmer Fabrikate:

- GIRA 0307 00/102
- JUNG 1731 DD
- BERKER 2874
- FELLER 40300.RC
- BUSCH-JÄGER 6523U
- ARDITI 027505
- CASAMBI Dimmer 800598 / 800680
- KOPP 8033

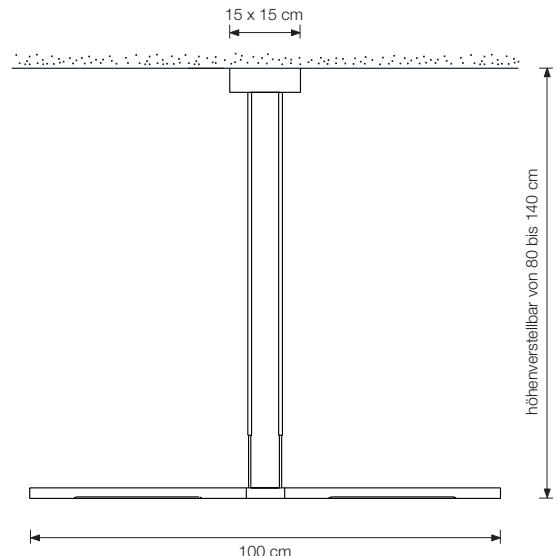

PEN 121

Pendelleuchte höhenverstellbar

2 äußere Leuchtelemente drehbar (360°)

Länge: 121 cm

Baldachin: 46,5 x 5 x 5 cm

Höhe: verstellbar von 80 bis 140 cm (Standard)*

Leuchtmittel: 3 x LED-Line 150 (insg. ca. 24 Watt) inkl. auswechselbar

ca. 2200 Lumen

Lichtfarbe: warmweiß 2700 K

Farbwiedergabe: > 90 Ra

Dimmer: über Hausinstallation oder Casambi möglich**

PEN 121 – Ms Messing poliert, lackiert

PEN 121 – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

PEN 121 – Ni Messing vernickelt

PEN 121 – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

PEN 121 – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis A

* Folgende Abhängungen auf Anfrage (ohne Aufpreis):

Gesamthöhe 105 – 200 cm

Gesamthöhe 130 – 250 cm

Andere Pendellängen auf Anfrage möglich (mit Aufpreis)

** Wir empfehlen (unverbindlich) folgende Dimmer Fabrikate:

– GIRA 0307 00/102

– JUNG 1731 DD

– BERKER 2874



– FELLER 40300.RC


– BUSCH-JÄGER 6523U

– ARDITI 027505

– CASAMBI Dimmer 800598 / 800680

– KOPP 8033

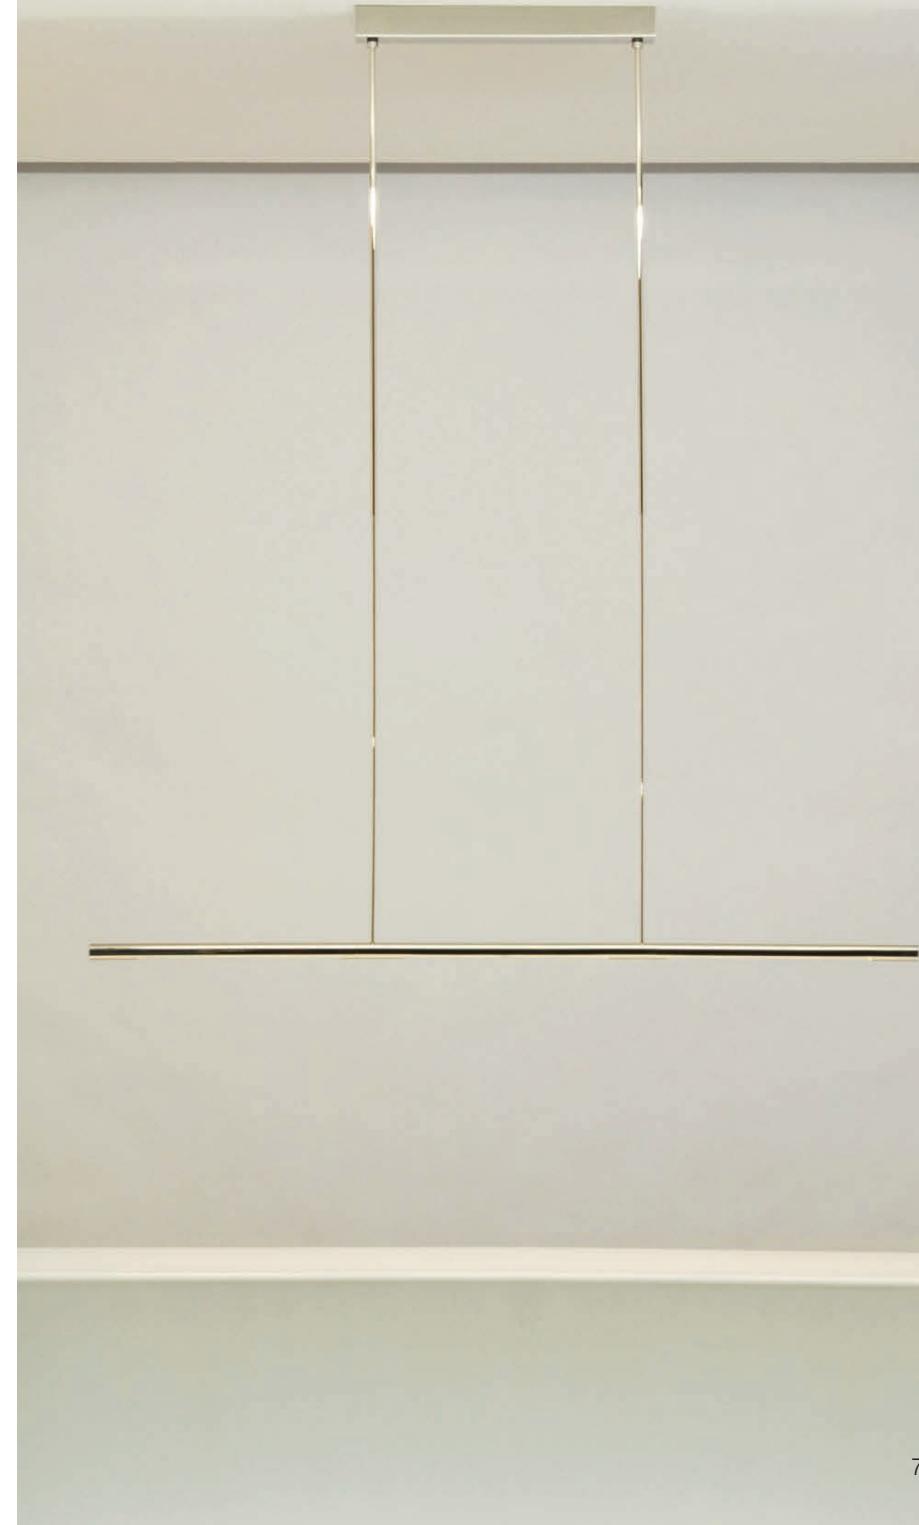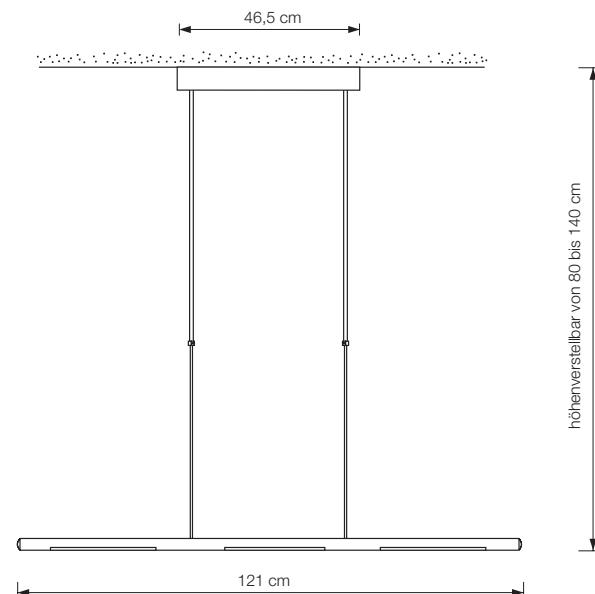

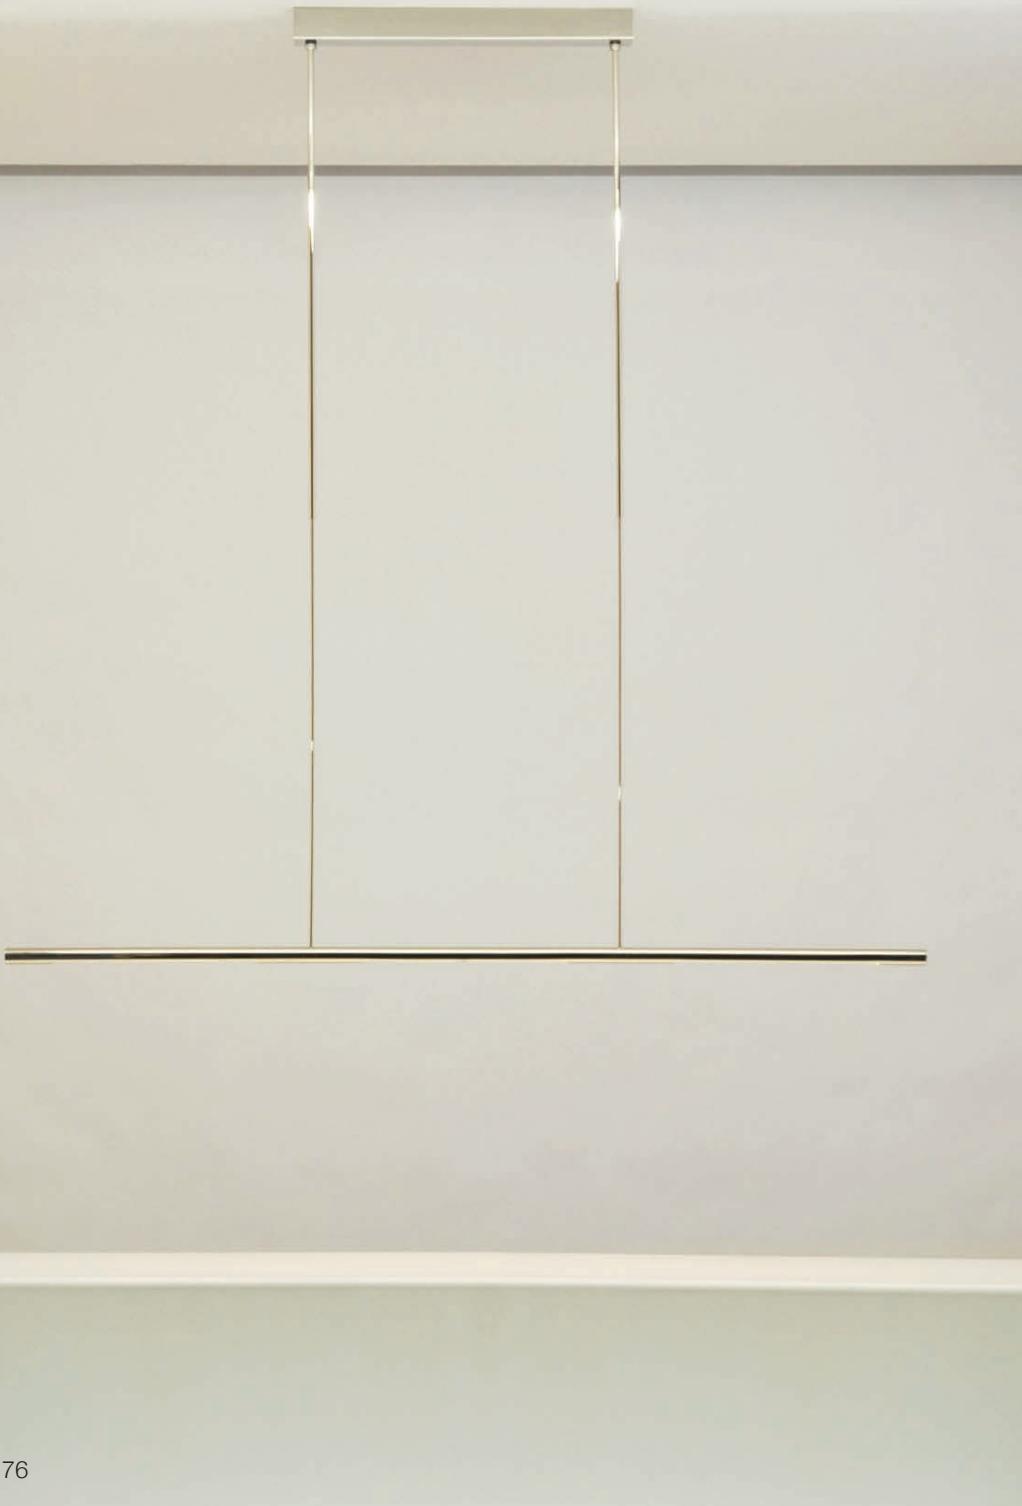

PEN 142

Pendelleuchte höhenverstellbar
alle drei Leuchtelemente drehbar (360°)
Länge: 142 cm
Baldachin: 53 x 5 x 5 cm
Höhe: verstellbar von 80 bis 140 cm (Standard)*
Leuchtmittel: 3 x LED-Line 150 (insg. ca. 24 Watt) inkl.
auswechselbar
ca. 2200 Lumen
Lichtfarbe: warmweiß 2700 K
Farbwiedergabe: > 90 Ra
Dimmer: über Hausinstallation oder Casambi möglich**


PEN 142 – Ms Messing poliert, lackiert
PEN 142 – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
PEN 142 – Ni Messing vernickelt
PEN 142 – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
PEN 142 – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis A

* Folgende Abhängungen auf Anfrage (ohne Aufpreis):
Gesamthöhe 105 – 200 cm
Gesamthöhe 130 – 250 cm
Andere Pendellängen auf Anfrage möglich (mit Aufpreis)

** Wir empfehlen (unverbindlich) folgende Dimmer Fabrikate:

- GIRA 0307 00/102
- JUNG 1731 DD
- BERKER 2874
- FELLER 40300.RC
- BUSCH-JÄGER 6523U
- ARDITI 027505
- CASAMBI Dimmer 800598 / 800680
- KOPP 8033

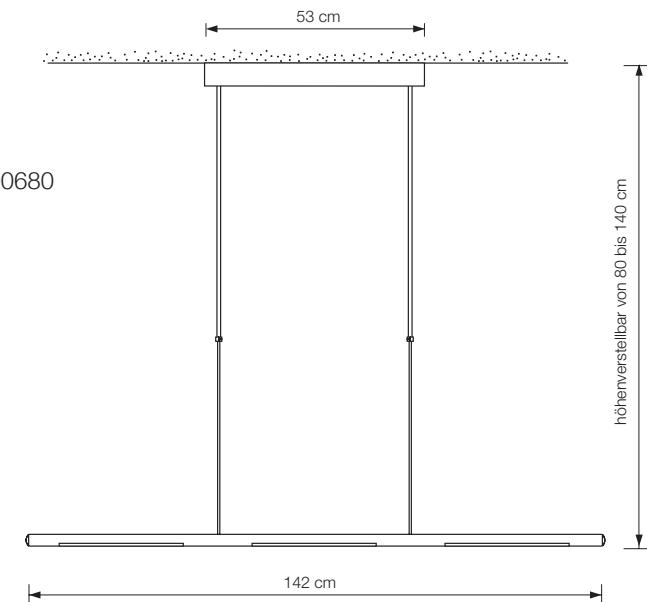






OY

Strahler
allseitig schwenkbar
Höhe Schirm: 8,4 cm
Ø Schirm: 5,5 cm
Ø Wandmontage: 9 cm
Fassung: GU10 (Hochvolt)
Leuchtmittel: LED Spot Retrofit (4,6 Watt) inkl.
dimmbar
auswechselbar
ca. 575 Lumen
Lichtfarbe: warmweiß 2700 K
Farbwiedergabe: > 90 Ra

OY – Ms Messing poliert, lackiert
OY – Mt Messing matt gebürstet, lackiert
OY – Ni Messing vernickelt
OY – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet
OY – Cr Messing verchromt

Energieklasse: A++ bis A
Ersatzleuchtmittel können bei der VS Manufaktur bestellt werden.

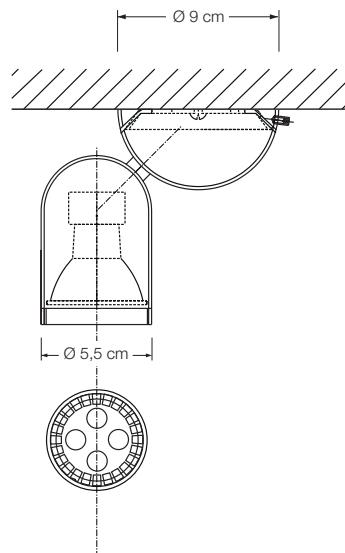

OYO

Strahler

allseitig schwenkbar

für Reflektor-Lampen

Ø Wandmontage: ca. 12 cm

Ø Schirm: ca. 13 cm

Fassung: G53

Leuchtmittel: LED Spot (8,5 W \leq 50 W), 24 ° inkl.*

dimmbar

auswechselbar

ca. 450 Lumen

Lichtfarbe: warmweiß 2700 K

Farbwiedergabe: > 90 Ra

OYO – Ms Messing poliert, lackiert

OYO – Mt Messing matt gebürstet, lackiert

OYO – Ni Messing vernickelt

OYO – Nm Messing vernickelt, matt gebürstet

OYO – Cr Messing verchromt

* optional:

LED Spot (8,5 W \leq 50 W), 24 ° - 4000 K

LED Spot (8,5 W \leq 50 W), 40 ° - 2700 K

LED Spot (15,5 W \leq 75 W), 24 ° - 2700 K

LED Spot (15,5 W \leq 75 W), 24 ° - 4000 K

LED Spot (15,5 W \leq 75 W), 40 ° - 2700 K

Bitte bei Bestellung angeben.

Energieklasse: A

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Klasse A.

ca. Ø 12 cm


1. Drehachse
verstellbar

ca. 15 cm

2. Drehachse
verstellbar

ca. Ø 13 cm

Ausstrahlungswinkel
OSRAM Halospot 111

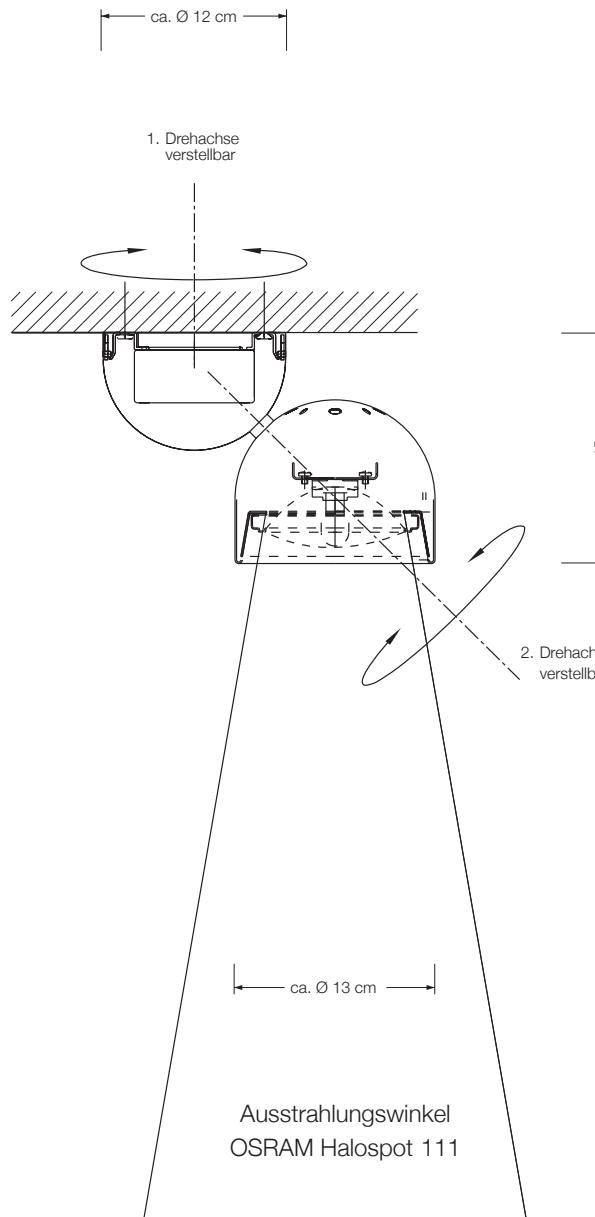



VS Manufaktur
Schwieberdinger Str. 123
D 71636 Ludwigsburg

Tel +49 71 41/46 40 01
Fax +49 71 41/46 02 03

www.vs-manufaktur.de
info@vs-manufaktur.de

Modelländerungen in Konstruktion und Ausführung
behalten wir uns ausdrücklich vor.